




Системы выдвижных ящиков

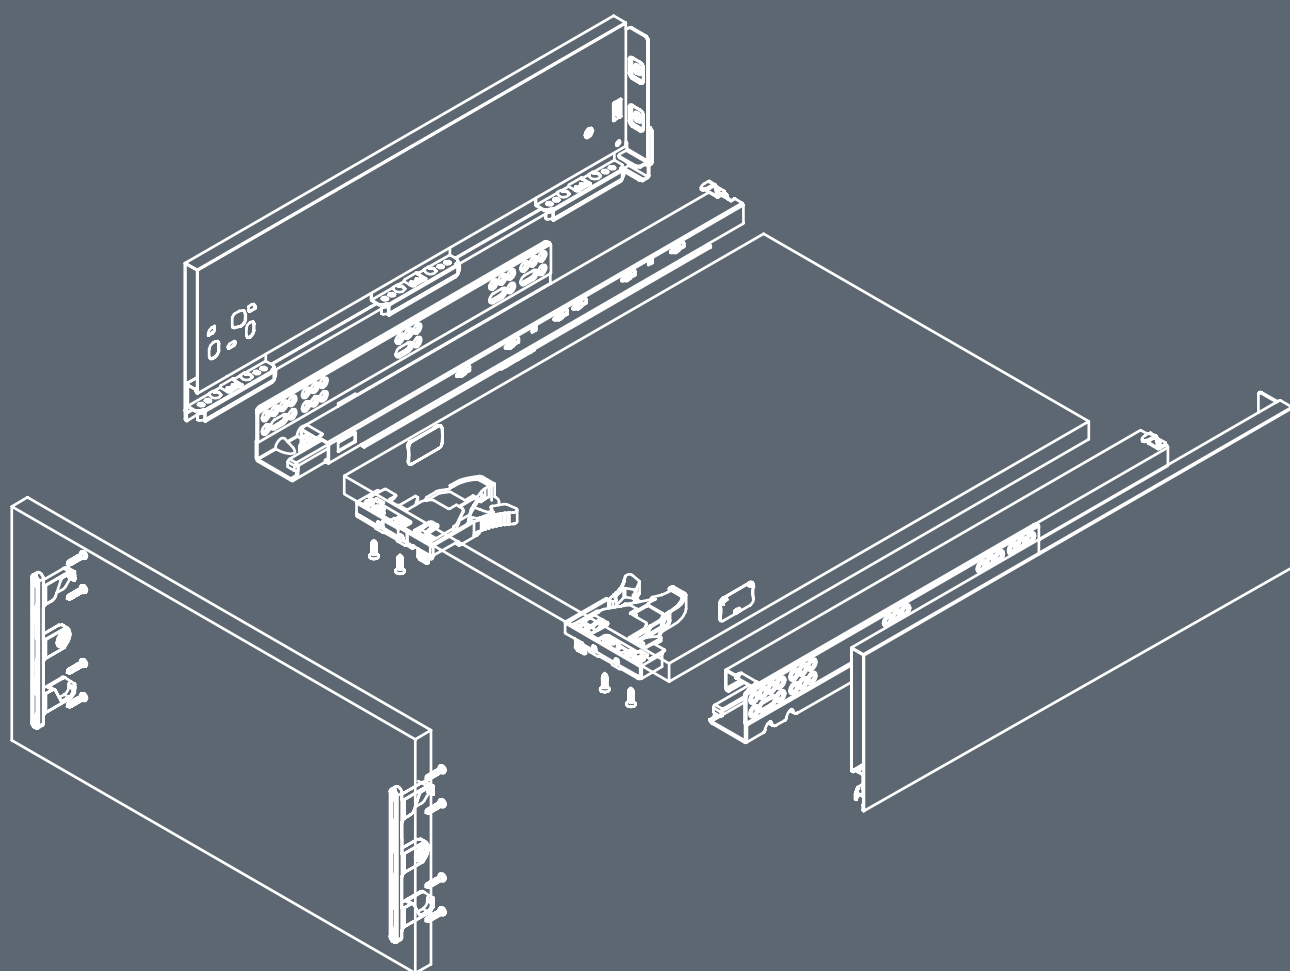

Направляющие скрытого монтажа

Ecomotion

частичное выдвижение



5
стр.

3D-CONTROL

полное выдвижение



9
стр.

Системы выдвижных ящиков

NewLine

полное выдвижение
классическая боковина



13
стр.

SmartLine

полное выдвижение
тонкая боковина



33
стр.

SlimLine

полное выдвижение
тонкая боковина



41
стр.

Конструктивные особенности

Подвижная часть направляющей перемещается при помощи стальных шариков, которые в свою очередь компенсируют перекосы и обеспечивают великолепную стабильность направляющих как по горизонту, так и по вертикали.




- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- крепление под пин или фиксатор
- регулировка фасада по высоте +4 мм
- размерный ряд (250 – 550 мм)

Ecomotion

Направляющие скрытого монтажа
Частичного выдвижения



Направляющие поставляются в двух версиях



со встроенным
доводчиком

или



с механизмом
Push-to-Open



Гарантия



Сертификат



Рабочих циклов




Динамическая
нагрузка до 25 кг

Направляющие Ecomotion

Насадной монтаж
«под штырь»



Надвигной монтаж
«под фиксатор»

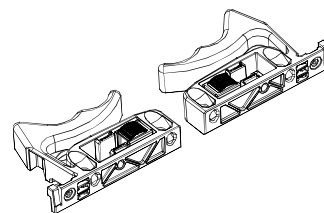

С ДОВОДЧИКОМ

Артикул	Длина	Тип монтажа
FRM0555.S25	250 мм	штырь
FRM0555.S30	300 мм	штырь
FRM0555.S35	350 мм	штырь
FRM0555.S40	400 мм	штырь
FRM0555.S45	450 мм	штырь
FRM0555.S50	500 мм	штырь
FRM0555.S55	550 мм	штырь

Артикул	Длина	Тип монтажа
FRM0555.SF25	250 мм	фиксатор
FRM0555.SF30	300 мм	фиксатор
FRM0555.SF35	350 мм	фиксатор
FRM0555.SF40	400 мм	фиксатор
FRM0555.SF45	450 мм	фиксатор
FRM0555.SF50	500 мм	фиксатор
FRM0555.SF55	550 мм	фиксатор

push-to-open


Артикул	Длина	Тип монтажа
FRM0555.P25	250 мм	штырь
FRM0555.P30	300 мм	штырь
FRM0555.P35	350 мм	штырь
FRM0555.P40	400 мм	штырь
FRM0555.P45	450 мм	штырь
FRM0555.P50	500 мм	штырь
FRM0555.P55	550 мм	штырь

Артикул	Длина	Тип монтажа
FRM0555.PF25	250 мм	фиксатор
FRM0555.PF30	300 мм	фиксатор
FRM0555.PF35	350 мм	фиксатор
FRM0555.PF40	400 мм	фиксатор
FRM0555.PF45	450 мм	фиксатор
FRM0555.PF50	500 мм	фиксатор
FRM0555.PF55	550 мм	фиксатор


без доводчика

Артикул	Длина	Тип монтажа
FRM0555.25	250 мм	штырь
FRM0555.30	300 мм	штырь
FRM0555.35	350 мм	штырь
FRM0555.40	400 мм	штырь
FRM0555.45	450 мм	штырь
FRM0555.50	500 мм	штырь
FRM0555.55	550 мм	штырь


Ограничитель от демонтажа ящика





Артикул	Норма упаковки
FRM0550.PIN	1000 компл.




Присадка направляющих

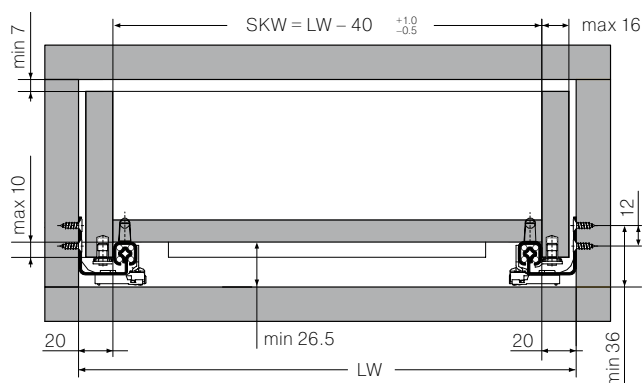

Задняя стенка ящика

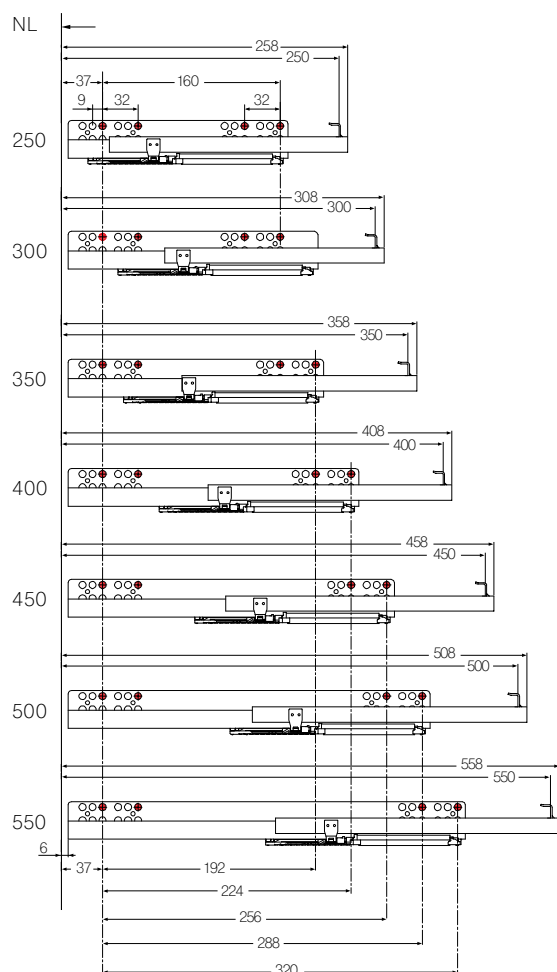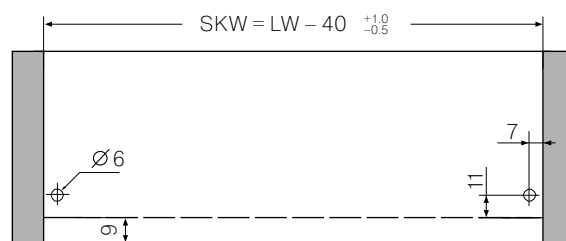


Присадка направляющих Push-to-open

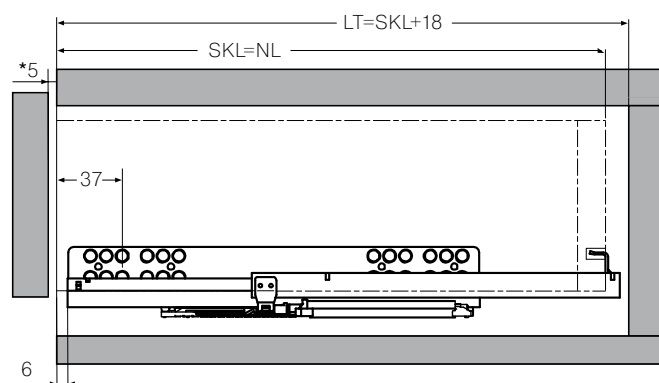


* Технологический зазор для срабатывания механизма Push-to-open

Присадка направляющих с/без доводчика

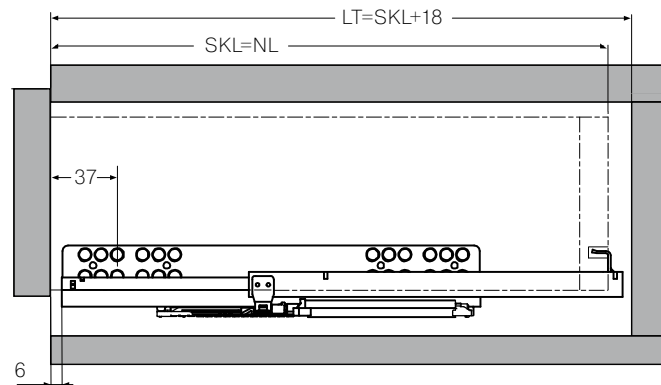


Присадка дна ящика с направляющими под штырь

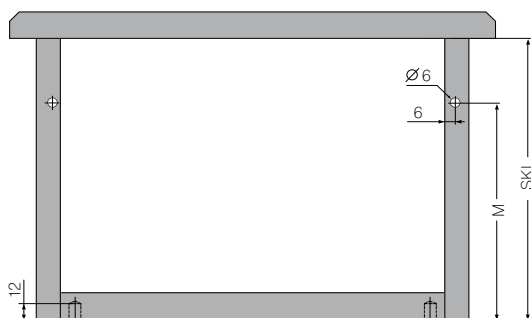


NL	250	300	350	400	450	500	550
M	188.5	188.5	221.5	249.5	283.5	309.5	338.5

Присадка дна ящика с направляющими под фиксатор

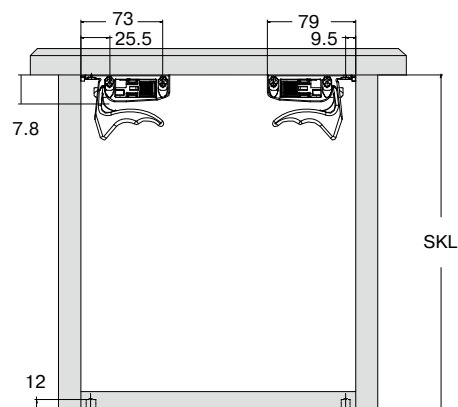

Системы выдвижных ящиков

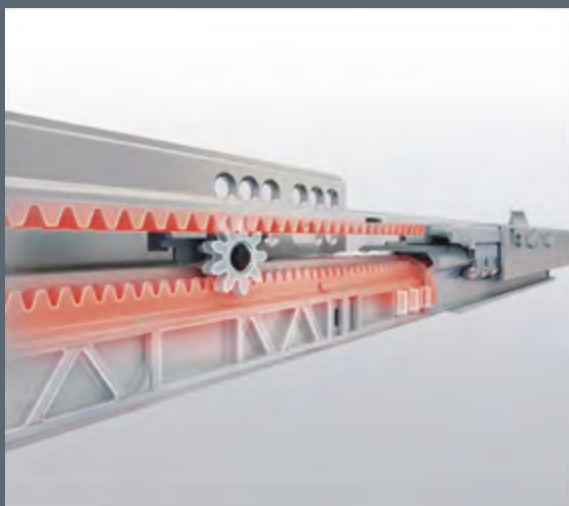


- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- полное выдвижение
- сертификат качества на 60 000 циклов открывания/закрывания при нагрузке 40 кг.
- встроенный синхронизатор
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- регулировка фасада в трех плоскостях
- размерный ряд (300 – 550 мм)

3D-Control

Направляющие скрытого монтажа
Полного выдвижения



Направляющие поставляются в двух версиях



со встроенным
доводчиком

или



с механизмом
Push-to-Open



3D регулировка



Сертификат
качества




рабочих циклов



Гарантия




Динамическая
нагрузка до 40 кг



Интегрированный
синхронизатор



Обратный
демпфер



Дно без
фрезеровки

Направляющие 3D Control

Soft-Close



Комплект направляющих скрытого монтажа Firmax 3D Control с механизмом плавного закрывания

Артикул	Длина (L)
FRM0333.S30	300 мм
FRM0333.S35	350 мм
FRM0333.S40	400 мм
FRM0333.S45	450 мм
FRM0333.S50	500 мм
FRM0333.S55	550 мм

Push-to-Open




Комплект направляющих скрытого монтажа Firmax 3D Control с механизмом PUSH-TO-OPEN

Артикул	Длина (L)
FRM0333.P30	300 мм
FRM0333.P35	350 мм
FRM0333.P40	400 мм
FRM0333.P45	450 мм
FRM0333.P50	500 мм
FRM0333.P55	550 мм






Артикул	Норма упаковки
FRM0333.F	30 компл.

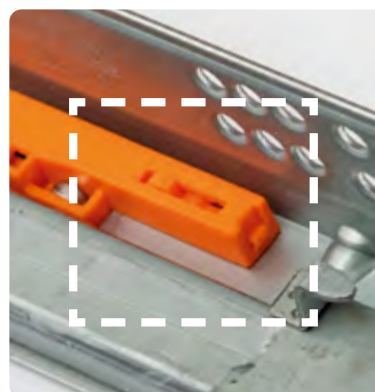

Регулировка усилия открывания ящика

Регулировка фасада

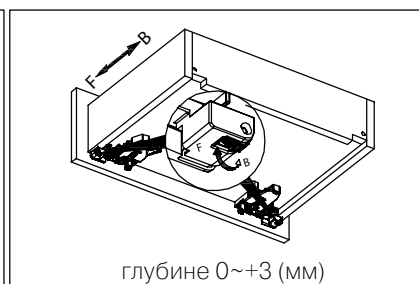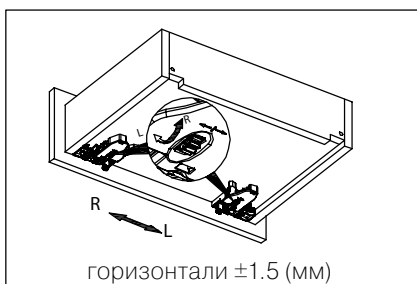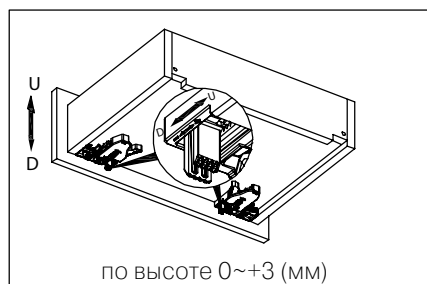


Установочные размеры для ЛДСП 16 мм


Размеры ящика для ЛДСП 16 мм.

LW = Внутренняя ширина корпуса

SKW= Внутренняя ширина ящика

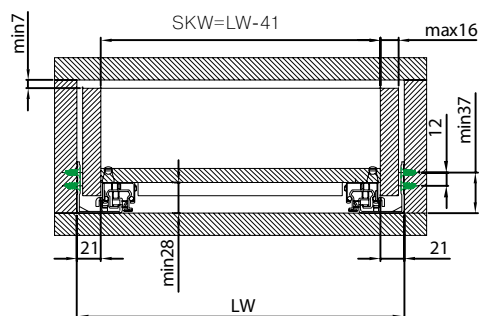

Минимальная установочная глубина ящика




NL - номинальная длина

Присадка направляющих Push-to-open

SKL = Длина ящика (мм)

LT = Внутренняя длина ящика (мм)

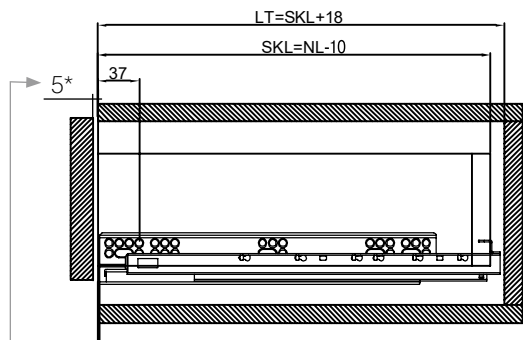


* Технологический зазор для срабатывания механизма Push-to-open


Присадка направляющих Soft-Close

SKL = Длина ящика (мм)

LT = Внутренняя длина ящика (мм)

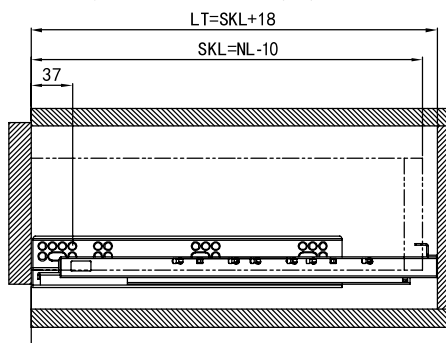


Присадка направляющих

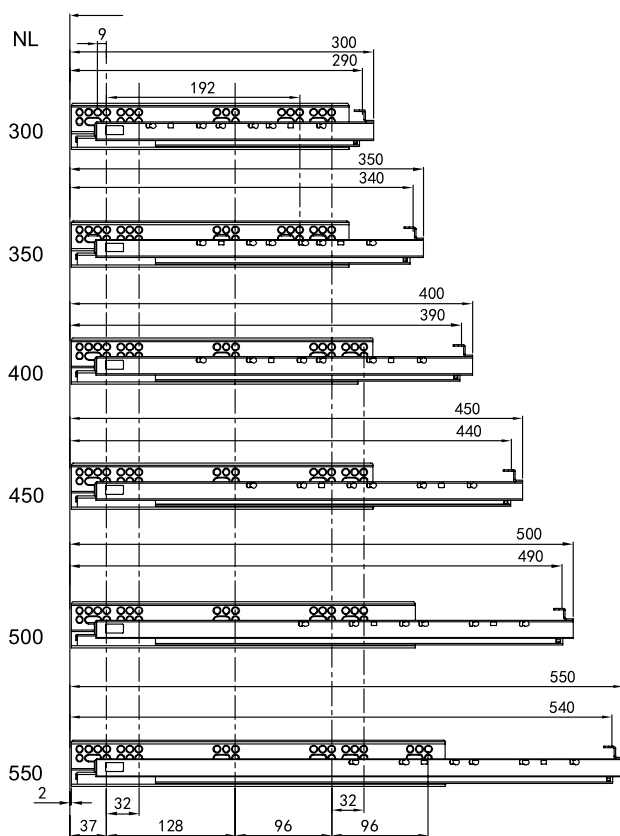

Размеры ящика

Присадка задней стенки и дна ящика (мм)

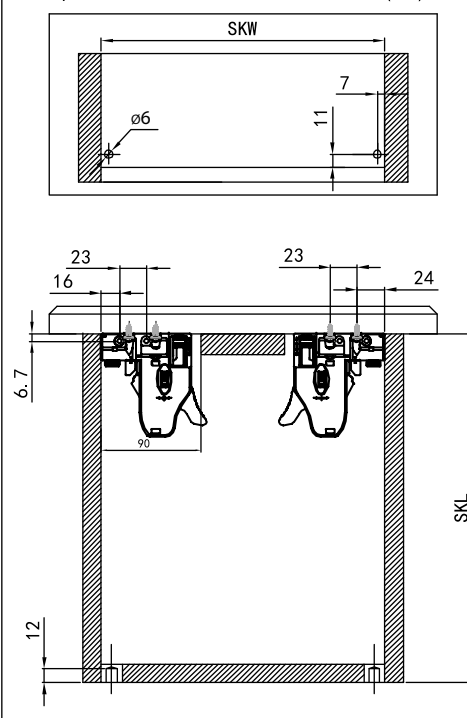



Newline


- полное выдвижение;
- встроенный доводчик;
- встроенный синхронизатор;
- обратный демпфер;
- 60 000 циклов открывания / закрывания;
- динамическая нагрузка в 35 кг;
- регулировка фасада по вертикали ± 2 мм;
- регулировка фасада по горизонтали $\pm 1,25$ мм;
- два цветовых решения;
- два вида упаковки;
- широкий ассортимент;
- гарантия 30 лет

Newline

Система выдвижных ящиков



Направляющие поставляются в двух версиях



со встроенным
доводчиком

или



с механизмом
Push-to-Open




Встроенный
синхронизатор



Гарантия



Сертификат
качества



Широкий диапазон
регулировок



Обратный
демпфер



Динамическая
нагрузка до 35 кг



Рабочих
циклов

Ящик NEWLINE (пром упаковка)

Комплект направляющих



Soft-Close	Push-to-Open	Длина, мм	Н.У., комплект
FRM0925	FRM0925.P	270	5
FRM0930	FRM0930.P	300	5
FRM0935	FRM0935.P	350	5
FRM0940	FRM0940.P	400	5
FRM0945	FRM0945.P	450	5
FRM0950	FRM0950.P	500	5
FRM0955	FRM0955.P	550	5

Комплект боковин



Белый	Серый	Длина, мм	Н.У., комплект
FRM0925.07	FRM0925.43	270	5
FRM0930.07	FRM0930.43	300	5
FRM0935.07	FRM0935.43	350	5
FRM0940.07	FRM0940.43	400	5
FRM0945.07	FRM0945.43	450	5
FRM0950.07	FRM0950.43	500	5
FRM0955.07	FRM0955.43	550	5

Комплекты крепежа для ящика NEWLINE

без рейлингов
высотой 84 мм

с одним комплектом
рейлингов
высотой 135 мм

с двумя комплектами
рейлингов
высотой 199 мм



* при необходимости можно использовать держатели с муфтой (арт. FRM0905)

Высота, мм	Белый	Серый	Н.У.
84	FRM0900.07	FRM0900.43	25
135	FRM0901.07	FRM0901.43	25
199	FRM0902.07	FRM0902.43	25

Ящик NEWLINE (индивидуальная упаковка)

Комплект ящика Firmax Newline
в индивидуальной упаковке



Белый	Серый	Длина, мм	Высота, мм
FRM0925.007	FRM0925.043	270	84
FRM0930.007	FRM0930.043	300	84
FRM0935.007	FRM0935.043	350	84
FRM0940.007	FRM0940.043	400	84
FRM0945.007	FRM0945.043	450	84
FRM0950.007	FRM0950.043	500	84

Комплект держателей задней стенки

для ящика высотой 135 мм



для ящика высотой 199 мм




Высота, мм	Белый	Серый	Н.У.
135 мм	FRM0901.007	FRM0901.043	50
199 мм	FRM0902.007	FRM0902.043	50

Заглушки без логотипа




Белый	Серый	Н.У.
FRM0904.07	FRM0904.0	250 комплектов



Возможна поставка заглушек
с логотипом Вашей компании

Ящик под мойку (промуapak)

Комплект боковин для ящика под мойку

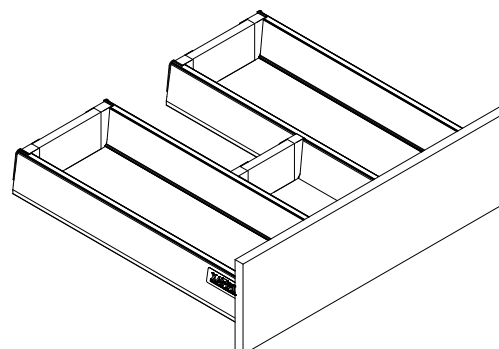

Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0945.M43	450	Серый	5
FRM0950.M43	500	Серый	5

Комплект крепежа для ящика под мойку

высотой 84мм



высотой 135мм





высотой 199мм



Высота, мм	Артикул	Цвет	Н.У., компл.
84	FRM0900.M43	Серый	25
135	FRM0901.M43	Серый	25
199	FRM0902.M43	Серый	25

П-образный элемент для ящика под мойку

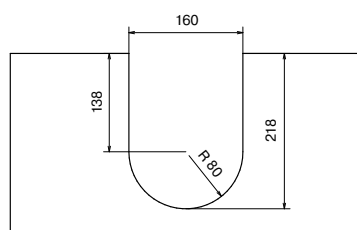

Артикул	Цвет	Н.У., компл.
FRM0962.07	Белый	10
FRM0962.43	Серый	10

Рейлинги для ящиков FIRMAX NEWLINE

Комплект верхних круглых рейлингов



Длина, мм	Белый	Серый	Н.У., компл.
270	FRM0926.07/RL	FRM0926.43/RL	25
300	FRM0931.07/RL	FRM0931.43/RL	25
350	FRM0936.07/RL	FRM0936.43/RL	25
400	FRM0941.07/RL	FRM0941.43/RL	25
450	FRM0946.07/RL	FRM0946.43/RL	25
500	FRM0951.07/RL	FRM0951.43/RL	25
550	FRM0956.07/RL	FRM0956.43/RL	25

Комплект верхних квадратных рейлингов



Длина, мм	Белый	Серый	Н.У., компл.
270	FRM0927.07/RL	FRM0927.43/RL	25
300	FRM0932.07/RL	FRM0932.43/RL	25
350	FRM0937.07/RL	FRM0937.43/RL	25
400	FRM0942.07/RL	FRM0942.43/RL	25
450	FRM0947.07/RL	FRM0947.43/RL	25
500	FRM0952.07/RL	FRM0952.43/RL	25
550	FRM0957.07/RL	FRM0957.43/RL	25

Комплект средних круглых рейлингов





Длина, мм	Белый	Серый	Н.У., компл.
270	FRM0928.07/RL	FRM0928.43/RL	25
300	FRM0933.07/RL	FRM0933.43/RL	25
350	FRM0938.07/RL	FRM0938.43/RL	25
400	FRM0943.07/RL	FRM0943.43/RL	25
450	FRM0948.07/RL	FRM0948.43/RL	25
500	FRM0953.07/RL	FRM0953.43/RL	25
550	FRM0958.07/RL	FRM0958.43/RL	25



* при необходимости можно использовать муфты под саморез (арт. FRM0970.43 или FRM0970.07)

Комплектующие для внутреннего ящика (промупаковка)


Панель передняя для внутреннего ящика

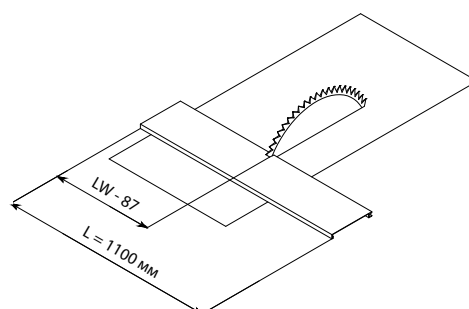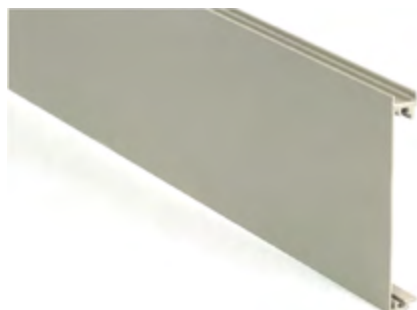

Необходимо отпилить по формуле:
LW - 87 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса

Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0960.07	1100	Белый	10
FRM0960.43	1100	Серый	10

Рейлинг фронтальный для внутреннего ящика

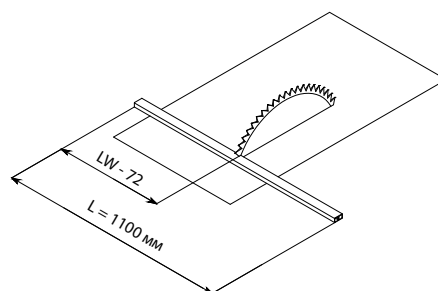

Необходимо отпилить по формуле:
LW - 72 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса

Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0961.07	1100	Белый	25
FRM0961.43	1100	Серый	25

Комплект крепежа для внутреннего ящика

без рейлингов
высотой 84 мм

с одним комплектом
рейлингов
высотой 135 мм

с двумя комплектами
рейлингов высотой 199 мм




* при необходимости можно
использовать держатели с муфтой
(арт. FRM0905)




Высота, мм	Белый	Серый	Н.У.
84	FRM0910.07	FRM0910.43	25
135	FRM0911.07	FRM0911.43	25
199	FRM0912.07	FRM0912.43	25

Ручка для внутреннего ящика Firmax

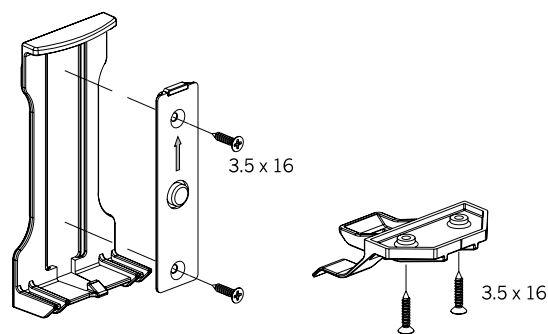

Артикул	Цвет	Н.У., компл.
NNK0001	Серый	50
NNK0001.07	Белый	50

Ручка фиксатор для внутреннего ящика

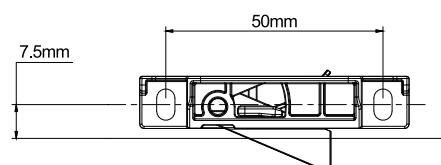

Артикул	Цвет
FRM0722.96	Антрацит

Шаблоны для ящика NEWLINE

Комплект шаблонов для монтажа держателей фасада ящика



Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0915	Серый	25

Комплект шаблонов для монтажа рейлингов к фасаду ящика




Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0916	Серый	50

Организации внутреннего пространства ящика NEWLINE

Поперечный круглый рейлинг




Необходимо отпилить по формуле:
LW - 52 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса




Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0964.43/RL	1000	Серый	50
FRM0964.07/RL	1000	Белый	50

Т-образный соединитель для круглого поперечного рейлинга

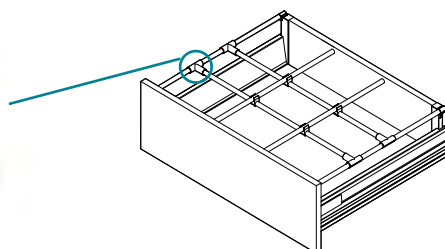


Артикул	Цвет	Н.У., компл.
FRM0965.43	Серый	400
FRM0965.07	Белый	400

Х-образный соединитель для круглого поперечного рейлинга

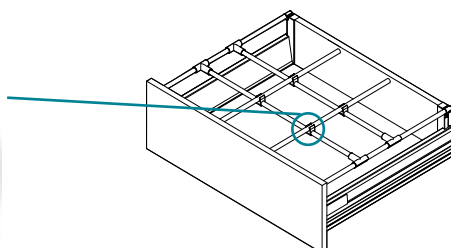

Артикул	Цвет	Н.У., компл.
FRM0966.43	Серый	400
FRM0966.07	Белый	400

Заглушка для круглого поперечного рейлинга

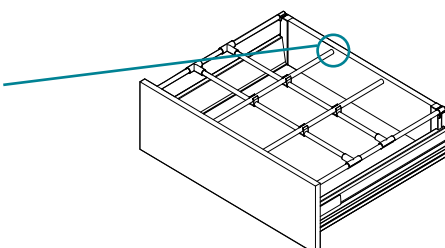


Артикул	Цвет	Н.У., компл.
FRM0968.43	Серый	500
FRM0968.07	Белый	500

Надставки для ящика высотой 199 мм




Артикул	Длина	Высота	Цвет	Н.У.,
FRM0944.07/1	400мм	199	Белый	10
FRM0944.43/1	400мм	199	Серый	10
FRM0949.07/1	450мм	199	Белый	10
FRM0949.43/1	450мм	199	Серый	10
FRM0954.07/1	500мм	199	Белый	10
FRM0954.43/1	500мм	199	Серый	10

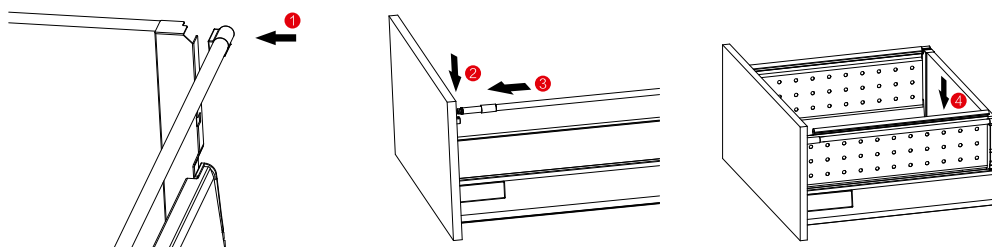

Надставки двойные для ящика высотой 199 мм





Артикул	Длина	Высота	Цвет	Н.У.,
FRM0944.F43/1	400мм	199	Серый	10
FRM0949.F43/1	450мм	199	Серый	10
FRM0954.F43/1	500мм	199	Серый	10

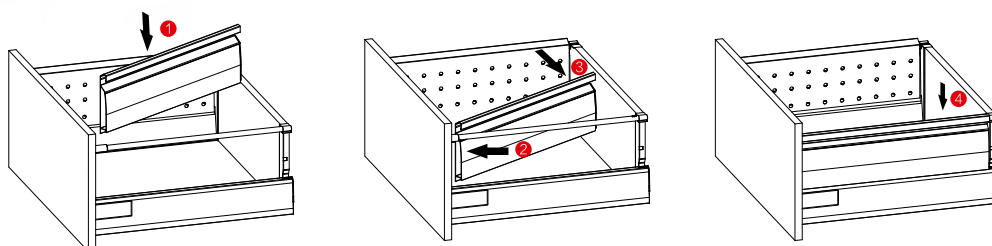


Комплект крепежа для стеклянных надставок



Артикул	Цвет	Н.У., компл.
FRM0969.43	Серый	25
FRM0969.07	Белый	25

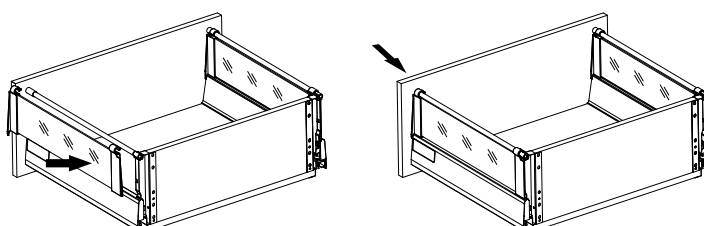



Разделитель поперечный для ящика Firmax



Пилится в размер по формуле:
КВ - 137 мм, где КВ - внешняя ширина корпуса

Артикул	Длина	Высота	Цвет	Н.У.,
FRM0963.43	1100мм	110мм	Серый	10


Разделитель продольный для ящика Firmax

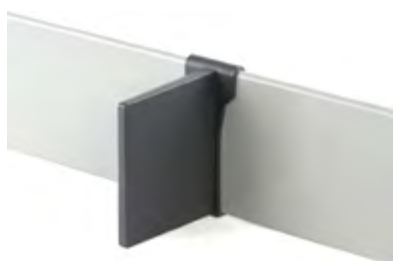

Устанавливается на разделитель FRM0963.43

Артикул	Высота	Длина	Цвет	Н.У.,
FRM0483	106мм	95мм	Серый	60

Комплект креплений поперечного разделителя к металлическим надставкам ящика Firmax



Артикул	Цвет	Н.У.,
FRM0482	Серый	60


Комплект креплений поперечного разделителя на рейлинг ящика Firmax




Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0481	Серый	60

Монтаж ящика Firmax Newline


- 1 Прикрутите держатели задней стенки




- 2 Присоедините заднюю стенку к боковинам




- 3 Вставьте дно ящика




- 4 Прикрутите держатели фасада




- 5 Установите фасад

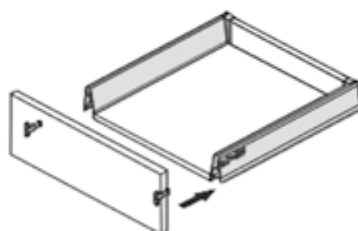


- 6 Прикрутите дно ящика




- 7 Закройте технологические отверстия заглушкой



- 8 Установите ящик на направляющие и задвиньте его до щелчка




- 9 Ящик Newline установлен




Регулировка Firmax Newline


- 1 Снимите заглушку



- 2 Регулировка по высоте




- 3 Регулировка по горизонтали




Процесс демонтажа

- 1 Выдвиньте ящик и потяните его вверх для демонтажа



- 2 Снимите заглушку



- 3 Для демонтажа фасада необходимо повернуть встроенные в боковины механизмы








Схема присадки направляющих

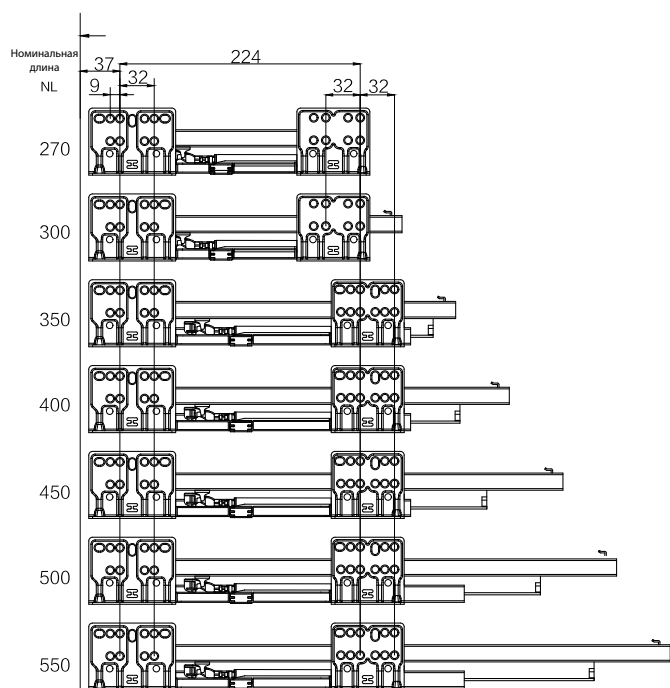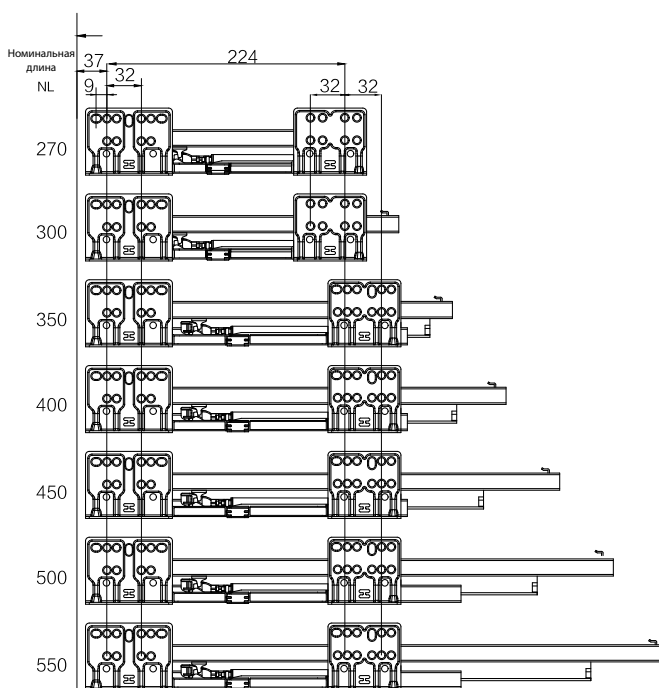


Стандартный ящик

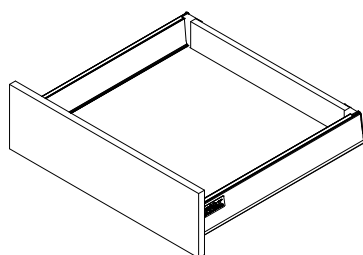

Внутренний ящик

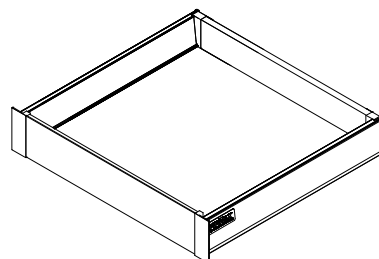


Размеры дна и задней стенки ящика

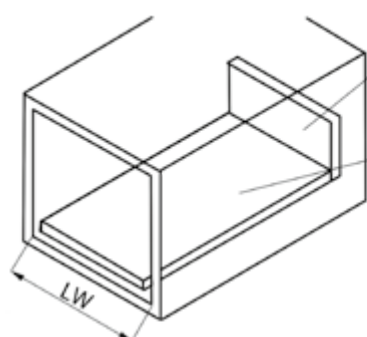

Толщина деталей - 16мм
LW - внутренняя ширина корпуса

Длина задней стенки = LW-87
Высота задней стенки : 84мм, 135мм, 199мм

Ширина дна ящика = LW-75
Длина дна ящика = номинальная длина ящика - 24мм




* Обратите внимание на направление креплений. Фасад не получится установить в случае монтажа держателей другой стороной.

Стандартный ящик 84 мм




Размеры для изготовления задней стенки и дна ящика

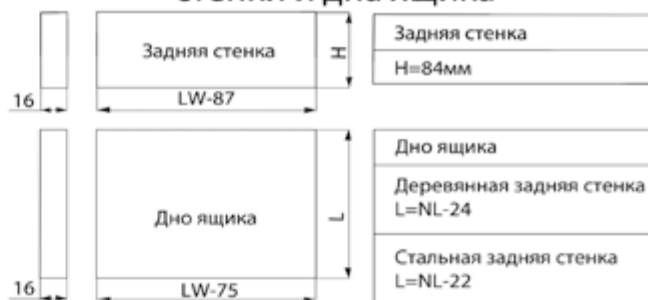


Установочные размеры ящика





Присадка задней стенки



Присадка фасада

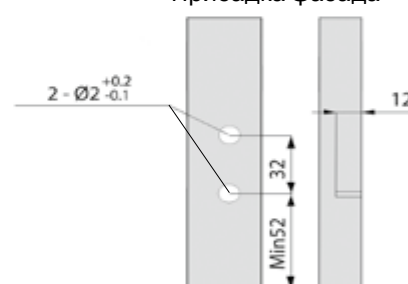

Присадка направляющих *

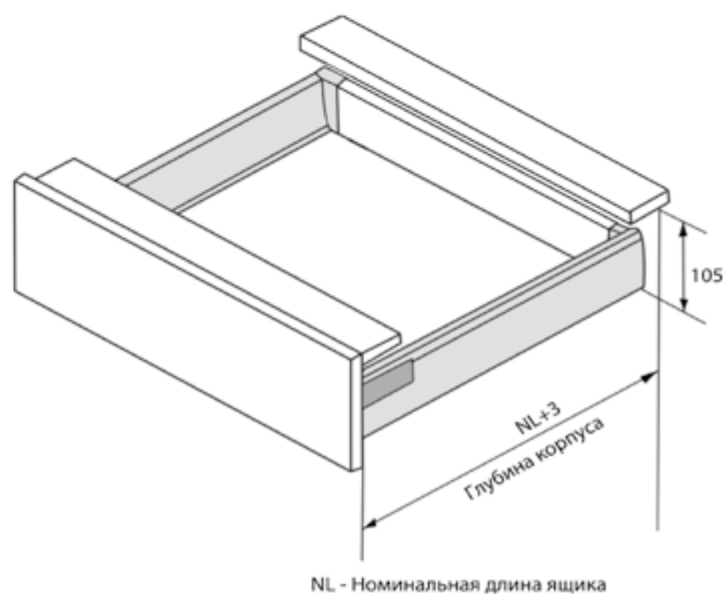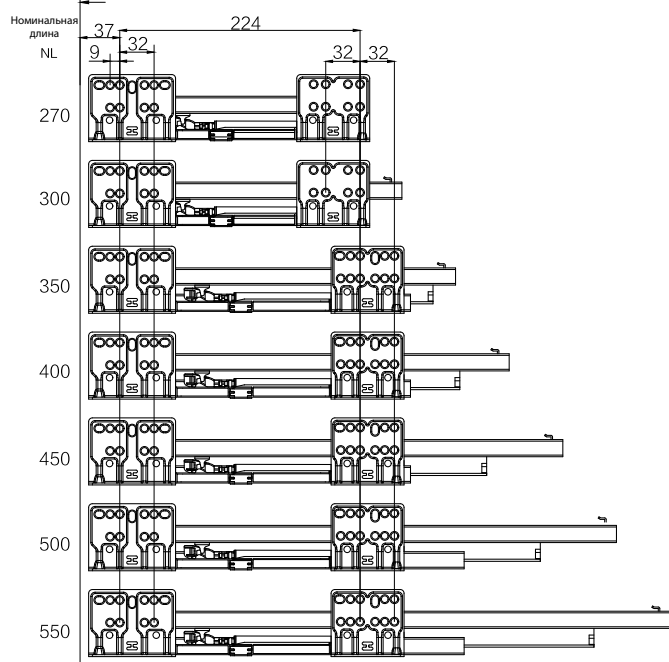


* В случае использования направляющих PUSH-TO-OPEN между фасадом и корпусом появится зазор в 4 мм, необходимый для работы ящика

Внутренний ящик 84 мм




Размеры для изготовления задней стенки и дна ящика

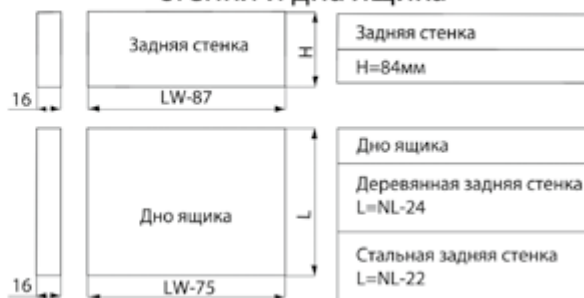


Установочные размеры ящика





Присадка задней стенки



Распил передней панели

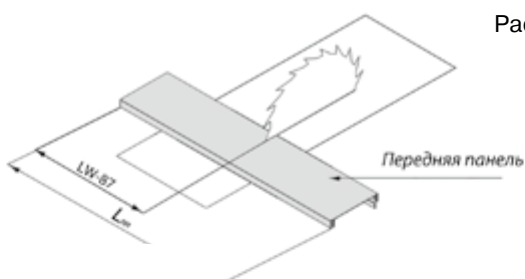

Присадка направляющих *

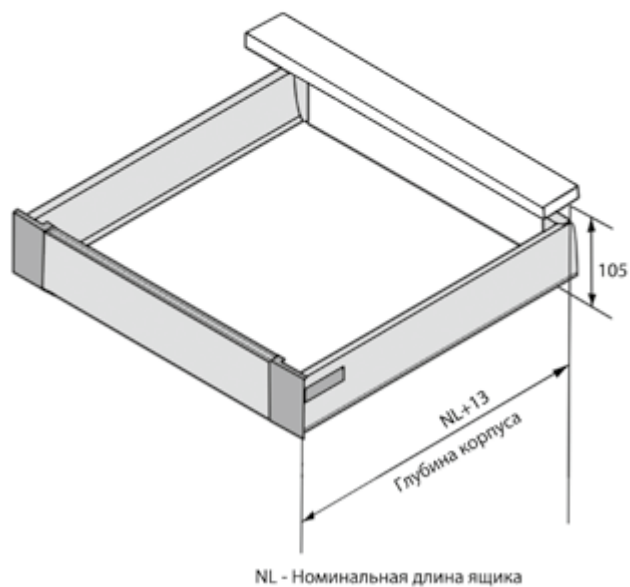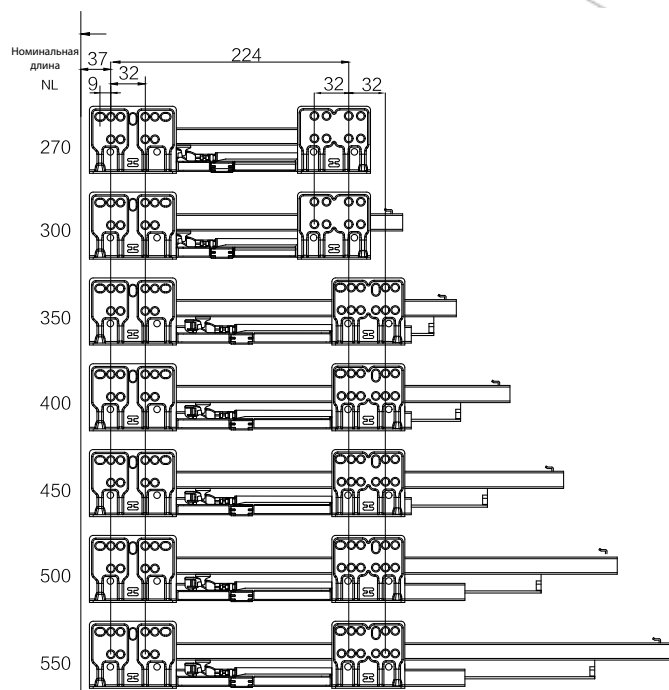

Стандартный ящик 135 мм




Размеры для изготовления задней стенки и дна ящика




Установочные размеры ящика





Присадка задней стенки



Присадка фасада




Присадка направляющих *

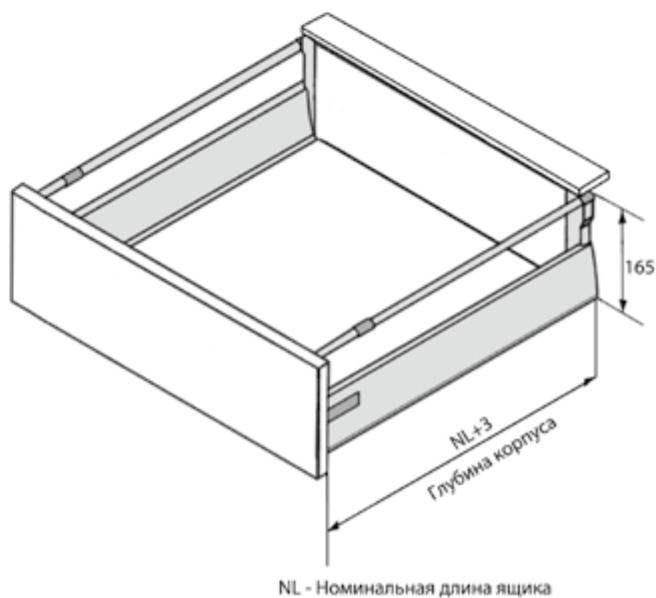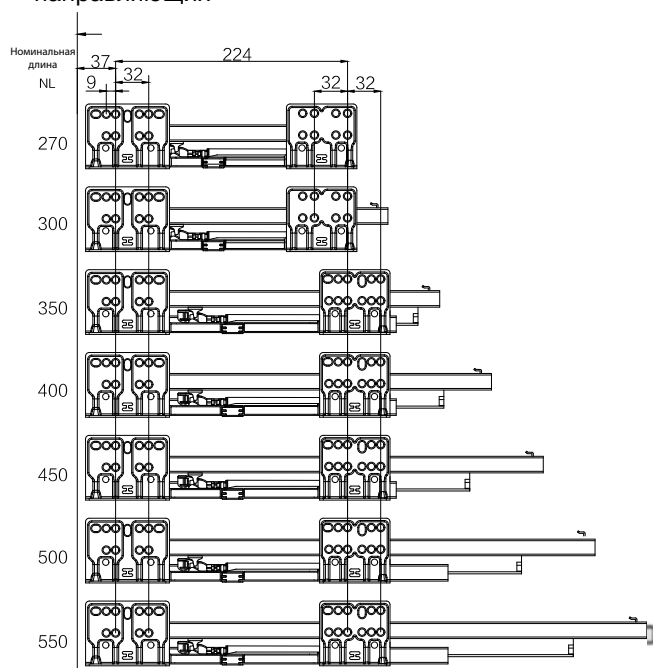


NL - Номинальная длина ящика

* В случае использования направляющих PUSH-TO-OPEN между фасадом и корпусом появится зазор в 4 мм, необходимый для работы ящика

Внутренний ящик 135 мм

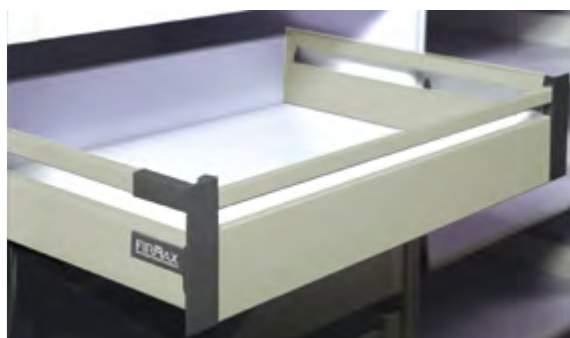


Размеры для изготовления задней стенки и дна ящика

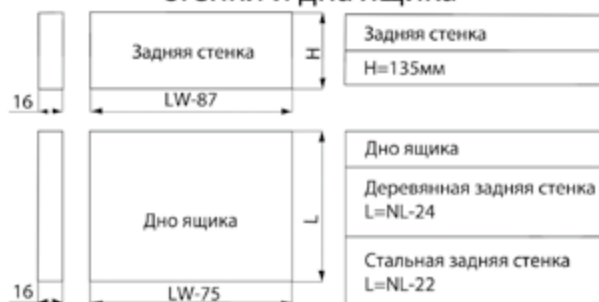


Установочные размеры ящика




Присадка задней стенки





Распил рейлинга фронтального

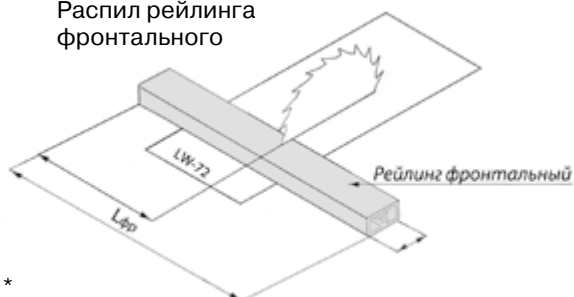


Распил передней панели

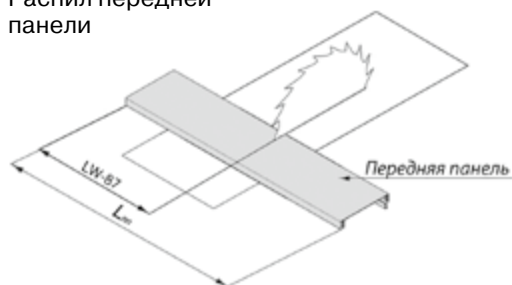


Присадка направляющих *

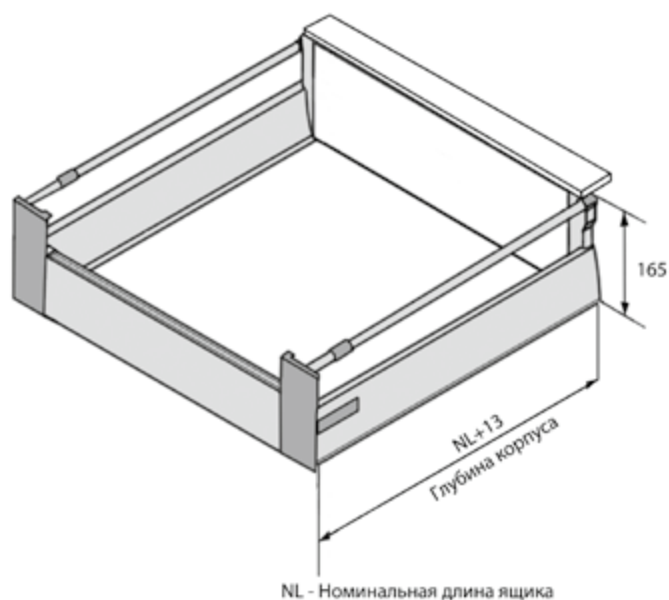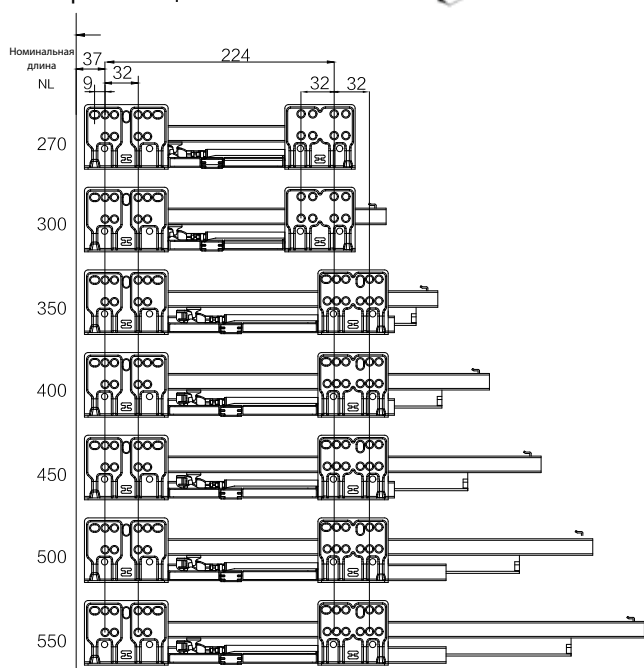


Стандартный ящик 199 мм

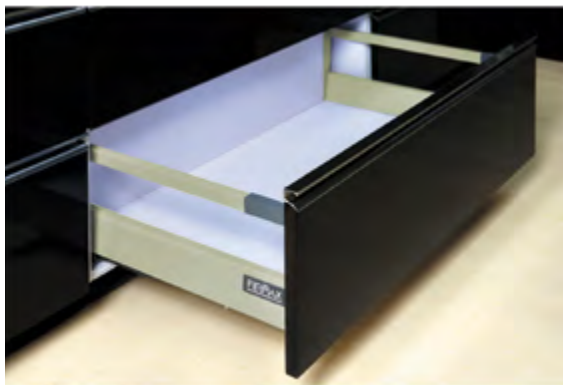


Размеры для изготовления задней стенки и дна ящика

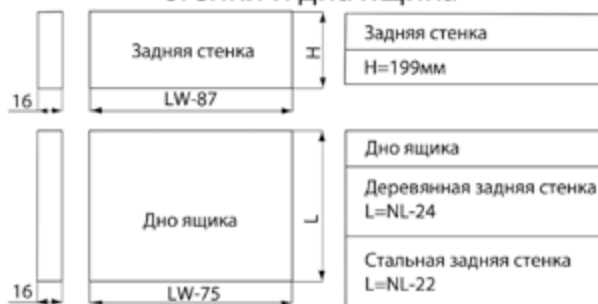


Установочные размеры ящика

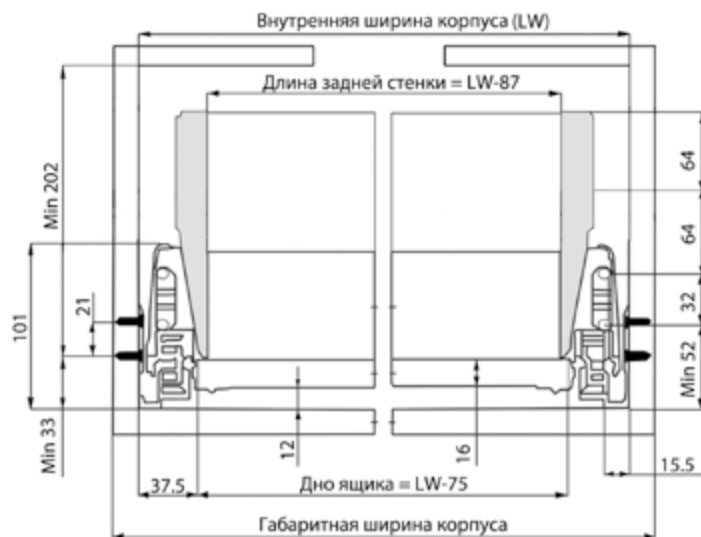



Присадка задней стенки



Присадка фасада



Присадка направляющих *

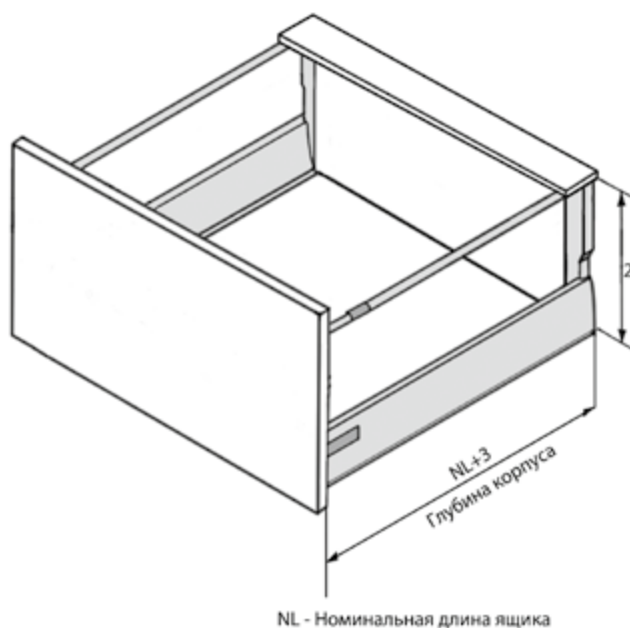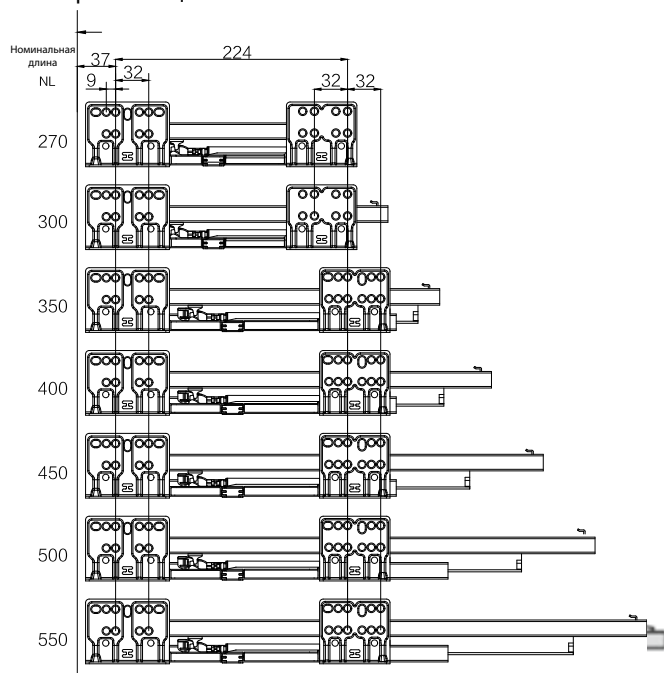

* В случае использования направляющих PUSH-TO-OPEN между фасадом и корпусом появится зазор в 4 мм, необходимый для работы ящика

Внутренний ящик 199 мм




Размеры для изготовления задней стенки и дна ящика



Установочные размеры ящика




Присадка задней стенки





Распил рейлинга фронтального



Распил передней панели


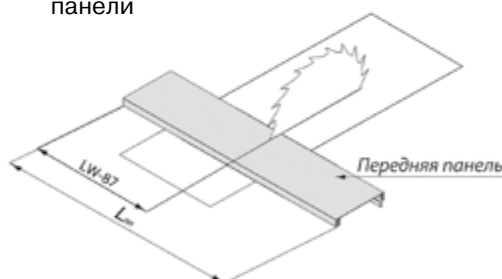


Присадка направляющих *

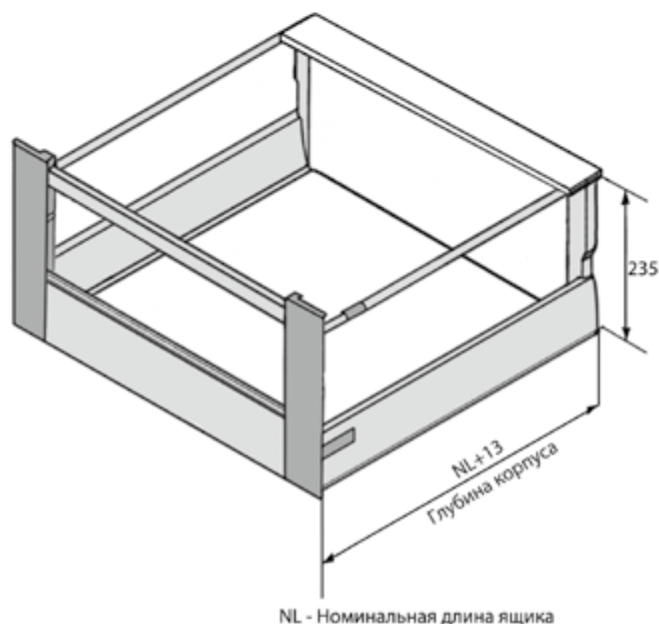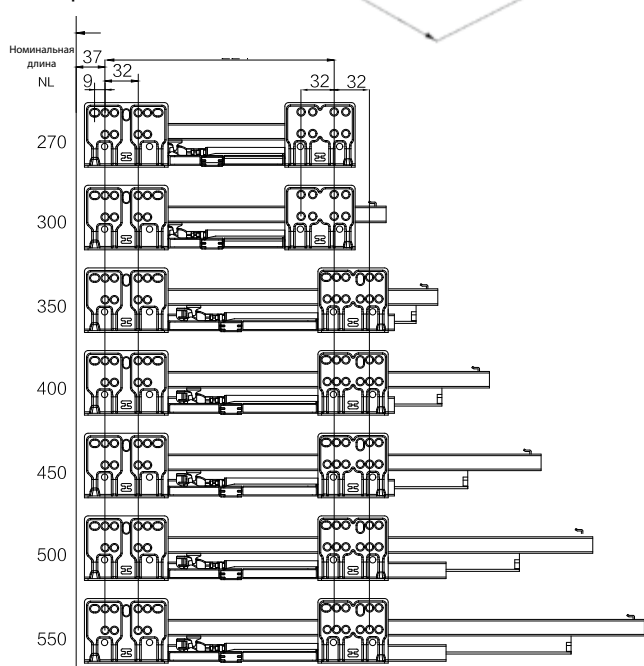



Ящик под мойку с 4-мя боковинами

Размеры для изготовления дна и задней стенки ящика

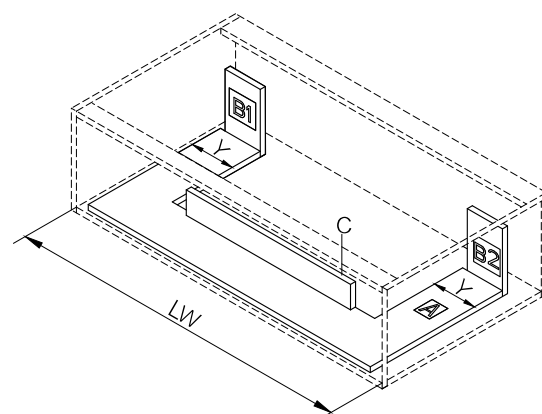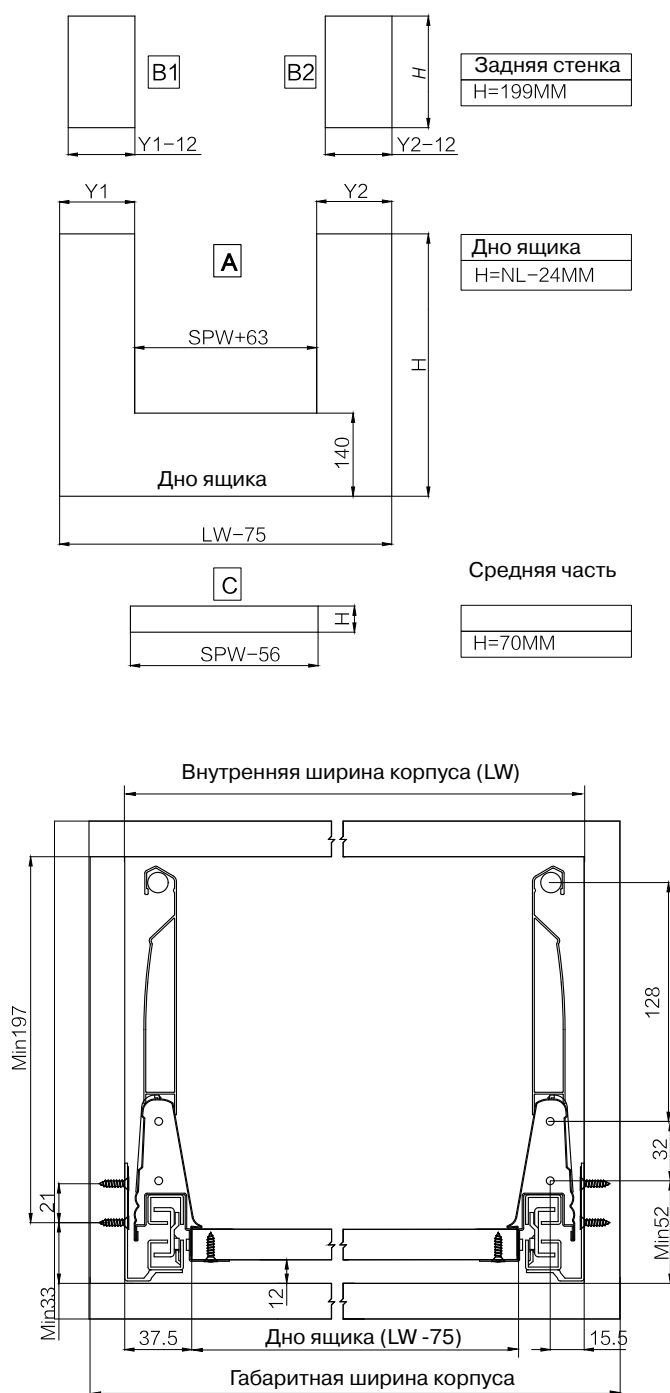


LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина ящика
SPW Пространство под сифон



Присадка задней стенки

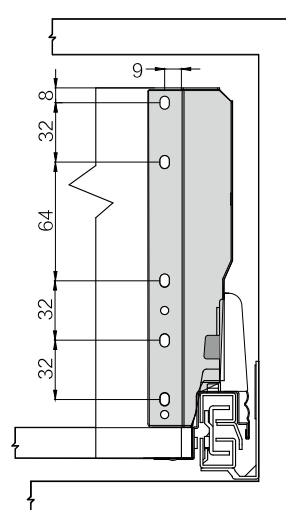

Присадка фасада

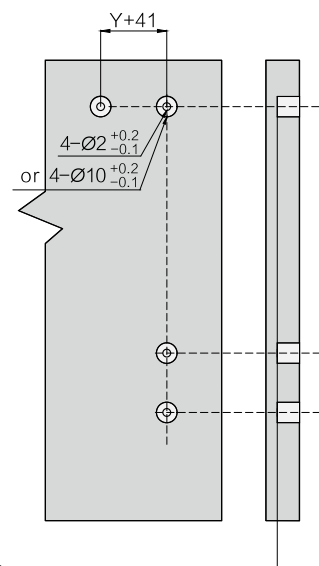

Присадка направляющих

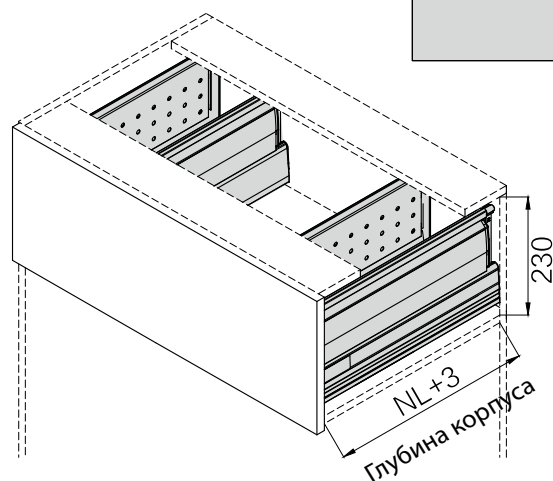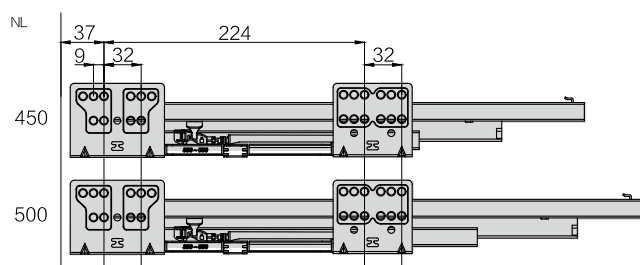




Smartline

- полное выдвижение
- встроенный доводчик
- 60 000 циклов открывания/закрывания
- динамическая нагрузка 35 кг
- тонкая боковина
- три высоты боковины (84 мм, 135 мм и 199 мм)
- регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм
- регулировка фасада по горизонтали +/- 1 мм
- два цветовых решения
- индивидуальная упаковка
- гарантия 5 лет



Smartline

Система выдвижных ящиков



Встроенный доводчик




Встроенный синхронизатор




Гарантия



Сертификат качества



Три основные высоты



Широкий диапазон регулировок




Обратный демпфер



Динамическая нагрузка до 35 кг



Рабочих циклов



Тонкая боковина

Система выдвижных ящиков Firmax SmartLine

Комплект ящика высотой 84 мм



Серый	Белый	Длина, мм
FRM0730.043/84	FRM0730.007/84	300
FRM0735.043/84	FRM0735.007/84	350
FRM0740.043/84	FRM0740.007/84	400
FRM0745.043/84	FRM0745.007/84	450
FRM0750.043/84	FRM0750.007/84	500
FRM0755.043/84	FRM0755.007/84	550



* при необходимости можно использовать держатели с муфтой (арт. FRM0700/84)

Комплект ящика высотой 135 мм



серый	белый	длина, мм
FRM0730.043/135	FRM0730.007/135	300
FRM0735.043/135	FRM0735.007/135	350
FRM0740.043/135	FRM0740.007/135	400
FRM0745.043/135	FRM0745.007/135	450
FRM0750.043/135	FRM0750.007/135	500
FRM0755.043/135	FRM0755.007/135	550



* при необходимости можно использовать держатели с муфтой (арт. FRM0700/135)

Комплект ящика высотой 199 мм




Серый	Белый	Длина, мм
FRM0730.043/199	FRM0730.007/199	300
FRM0735.043/199	FRM0735.007/199	350
FRM0740.043/199	FRM0740.007/199	400
FRM0745.043/199	FRM0745.007/199	450
FRM0750.043/199	FRM0750.007/199	500
FRM0755.043/199	FRM0755.007/199	550





* при необходимости можно использовать держатели с муфтой (арт. FRM0700/199)

Комплектующие для внутреннего ящика Smartline (промупак)

Панель передняя для внутреннего ящика

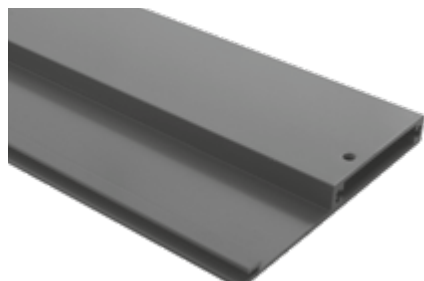


Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0760.43	1100	Антрацит	10
FRM0760.07	1100	Белый	10

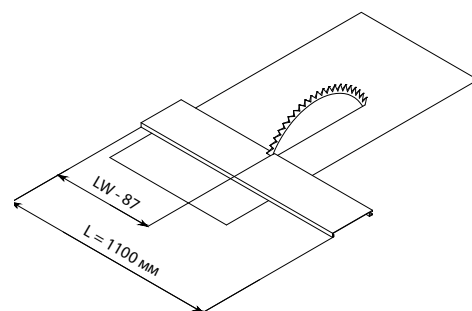


Необходимо отпилить по формуле:
LW - 87 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса

Рейлинг фронтальный для внутреннего ящика

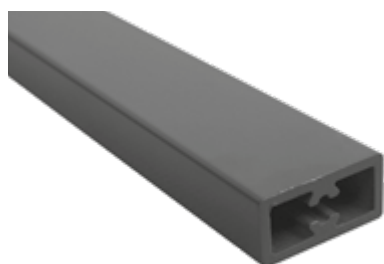

Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0361.96	1100	Антрацит	25
FRM0361.97	1100	Перламутр	25

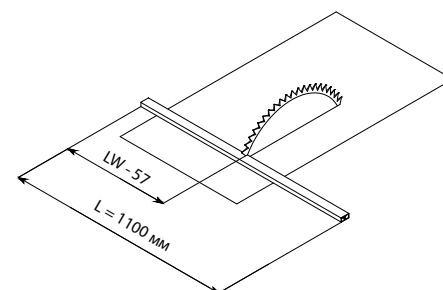

Необходимо отпилить по формуле:
LW - 57 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса

Комплект крепежа для внутреннего ящика

Высотой 84 мм

Высотой 135 мм

Высотой 199 мм



высота	Антрацит	Белый	н/у
84	FRM0721.43/84	FRM0721.07/84	25
135	FRM0721.43/135	FRM0721.07/135	25
199	FRM0721.43/199	FRM0721.07/199	25

Рейлинги для ящиков FIRMALX Smartline

Рейлинг




Серый	Белый	Длина, мм
FRM0330.043/RL	FRM0330.007/RL	300
FRM0335.043/RL	FRM0335.007/RL	350
FRM0340.043/RL	FRM0340.007/RL	400
FRM0345.043/RL	FRM0345.007/RL	450
FRM0350.043/RL	FRM0350.007/RL	500
FRM0355.043/RL	FRM0355.007/RL	550




* при необходимости можно использовать муфты под саморез (арт. FRM0970.43 или FRM0970.07)



Ручка фиксатор для внутреннего ящика

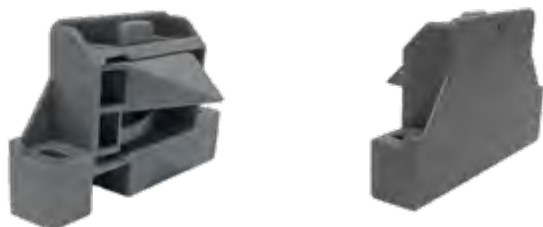


Артикул	Цвет
FRM0722.96	Антрацит

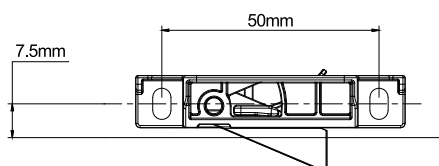

Заглушки без логотипа




Белый	Серый	Н.У.
FRM0320.Z97	FRM0320.Z96	250 комплектов




Возможна поставка заглушек с логотипом Вашей компании


Сборка и регулировка ящиков Firmax SmartLine

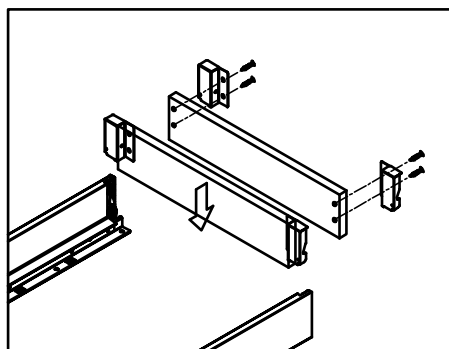


Установка задней стенки

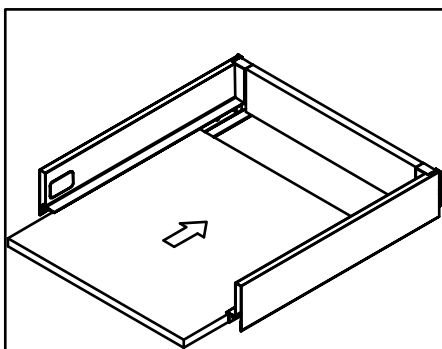


установка дна

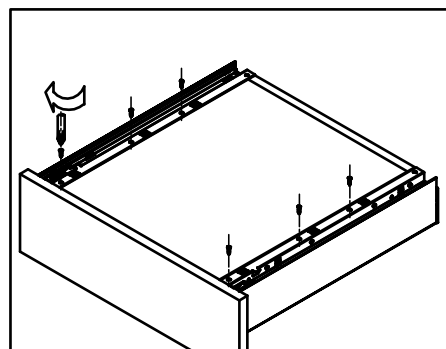


установка дна

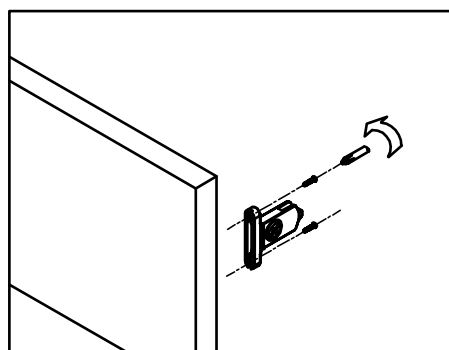

монтаж фасада

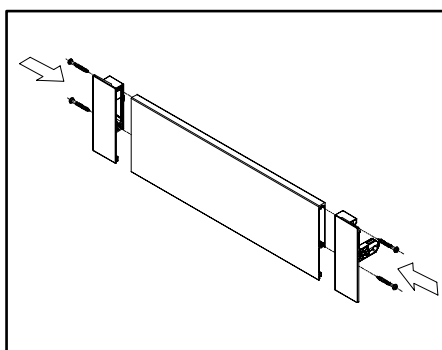


монтаж передней панели
внутреннего ящика

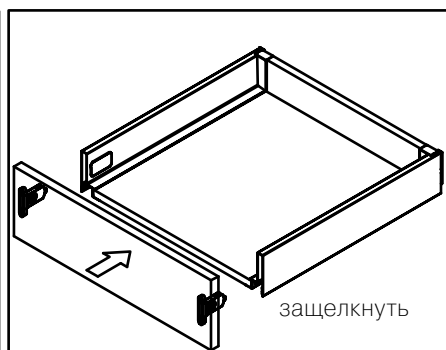


защелкнуть


регулировка и демонтаж

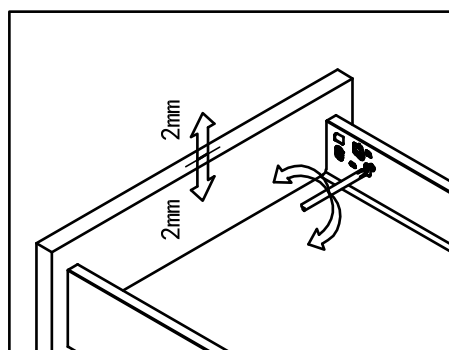


Вертикальная регулировка

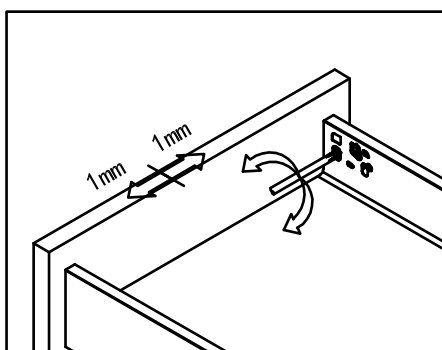


горизонтальная регулировка

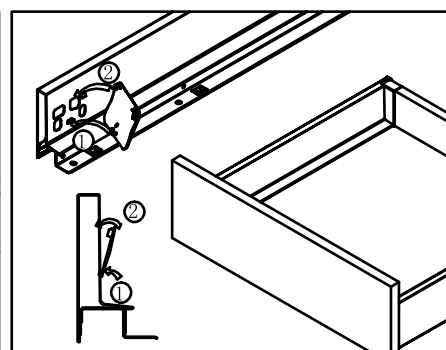


Установка заглушки

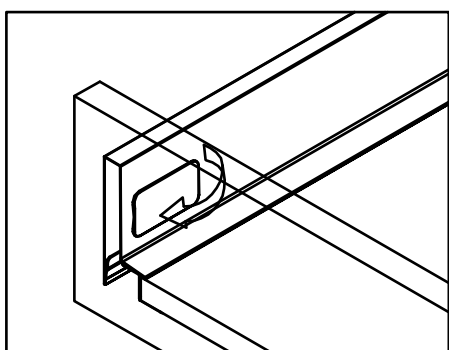

снимите заглушку

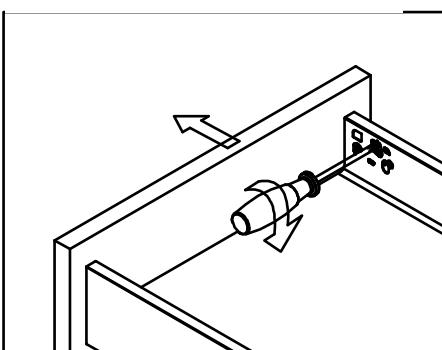


демонтируйте фасад

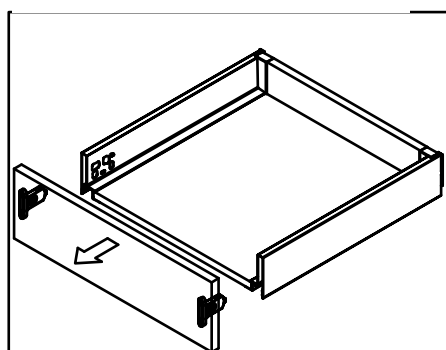

снимите ящик

Инструкция по монтажу ящиков FIRMАХ Smartline

Стандартный ящик

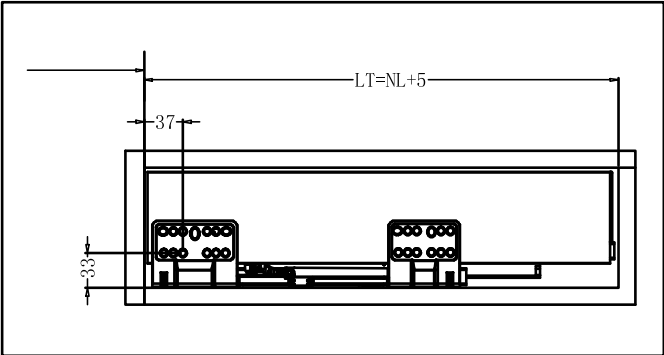


Установочные размеры ящика


84 135 199 присадка фасада

Ø2 x 12	Ø10 x 12
саморез	анкерный болт
Ø4 x 17	Ø10.3 x 10

присадка направляющих

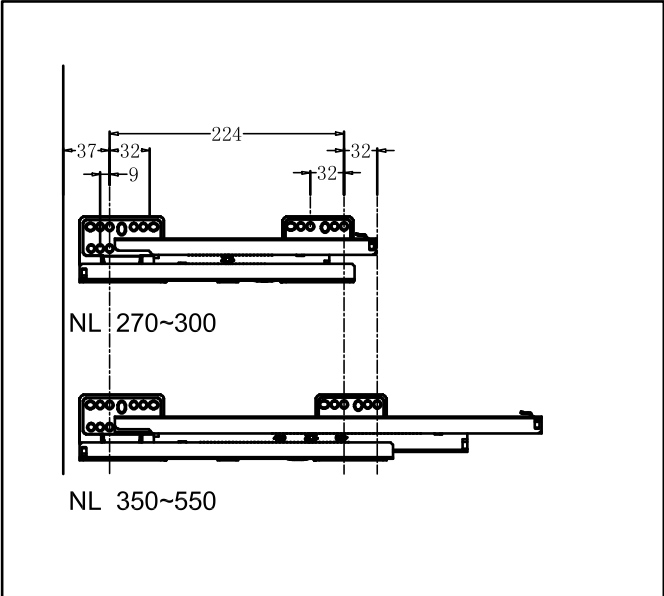


Внутренний ящик



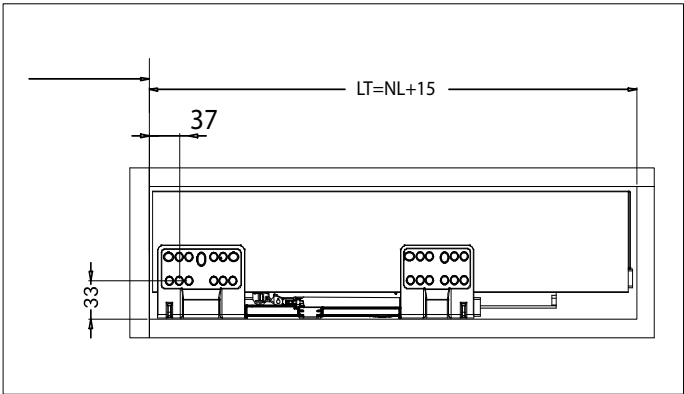


Передняя панель FRM0760.07 FRM0760.43 L=LW-87		KB≥800mm
Передняя панель для вставки со стеклом L=LW-87		KB≥800mm
Стекланная передняя панель L=LW-57		
Фронтальный рейлинг FRM0361.97 FRM0361.96 L=LW-57		


Присадка направляющих

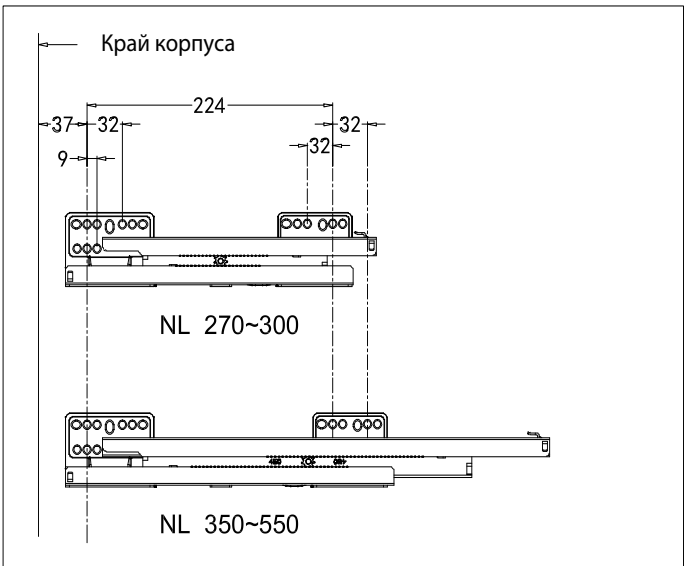




Установочные размеры задней стенки и дна

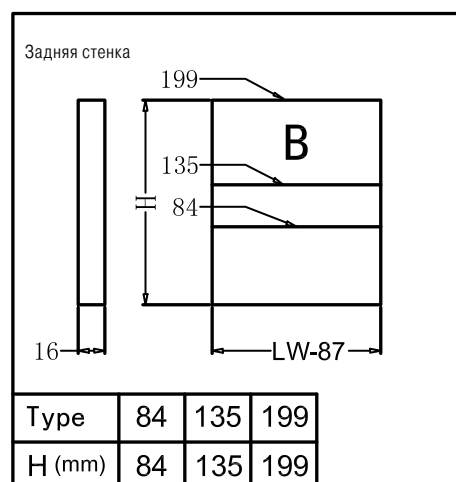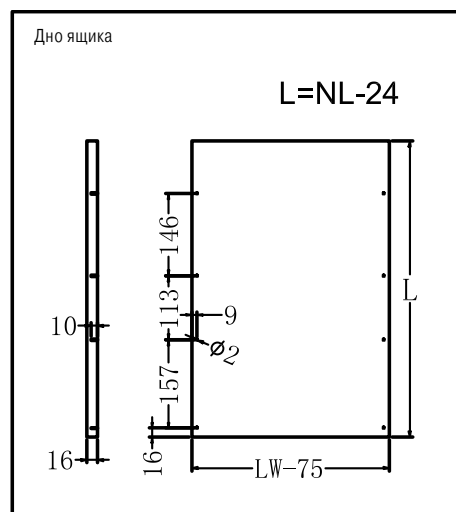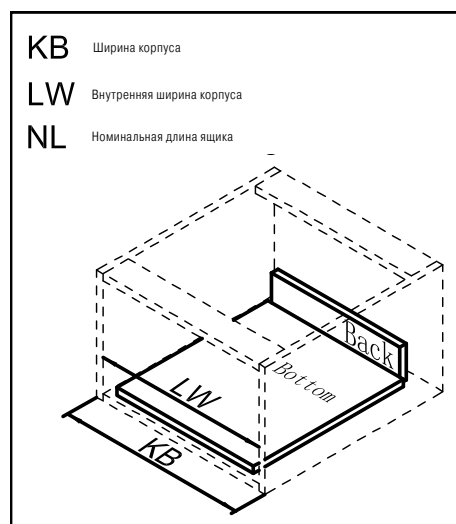

Присадка рейлинга

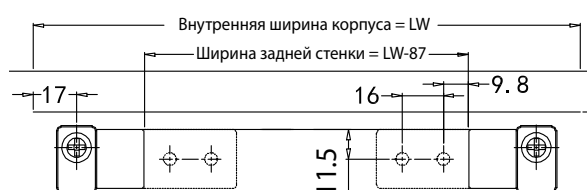

LW = внутренняя ширина корпуса

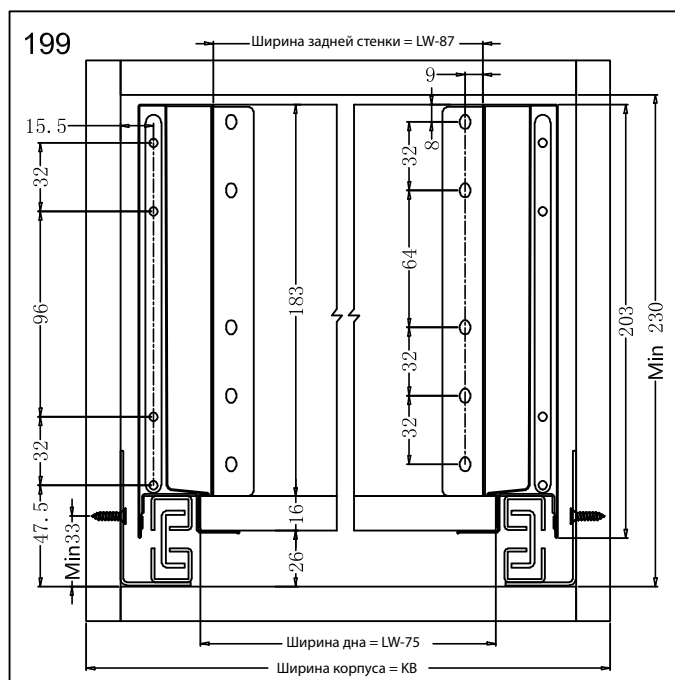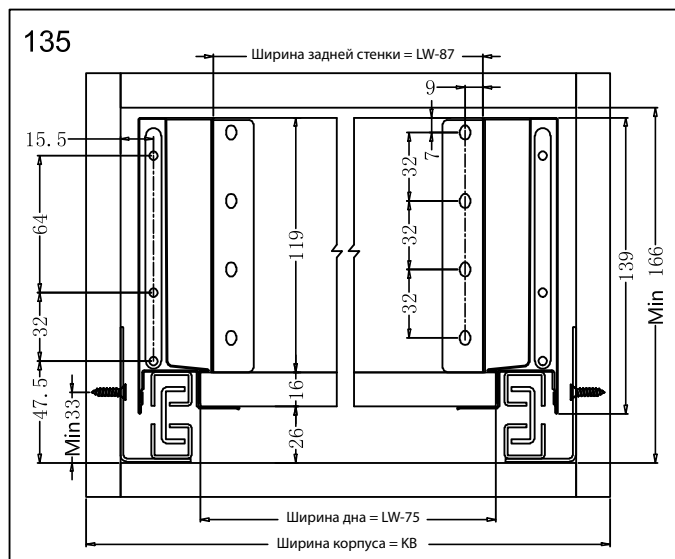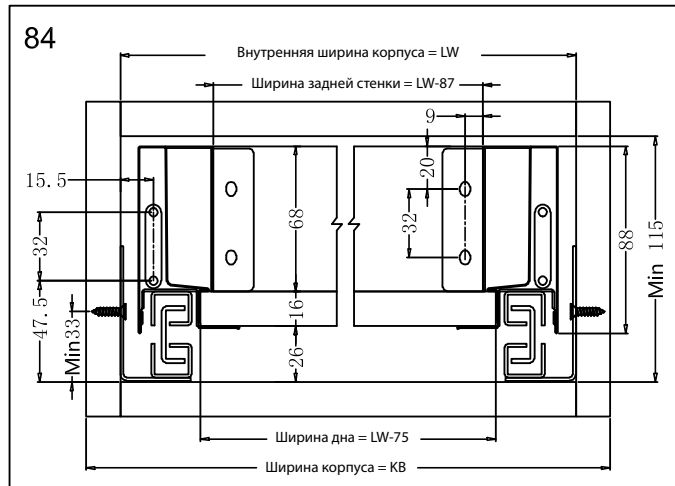



Slimline

- полное выдвижение;
- встроенный доводчик;
- встроенный синхронизатор;
- обратный демпфер;
- 60 000 циклов открывания / закрывания;
- динамическая нагрузка в 40 кг;
- тонкая боковина 13 мм;
- три высоты боковины (89 мм, 121 мм и 185 мм)
- регулировка фасада по вертикали ± 2 мм;
- регулировка фасада по горизонтали ± 1 мм;
- регулировка наклона фасада;
- два цветовых решения;
- широкий ассортимент;
- дно без фрезеровки;
- гарантия 5 лет;

Slimline


Система выдвижных ящиков



Динамическая нагрузка до 40 кг



Гарантия



Синхронизатор




Сертификат качества




Обратный демпфер



3D регулировка




Взаимозаменяемость



Три основные высоты



Полное выдвижение



Тонкая боковина

Комплект направляющих Firmax 3D Control



Soft-Close	Push-to-Open	Длина (мм)
FRM0333.S30	FRM0333.P30	300
FRM0333.S35	FRM0333.P35	350
FRM0333.S40	FRM0333.P40	400
FRM0333.S45	FRM0333.P45	450
FRM0333.S50	FRM0333.P50	500
FRM0333.S55	FRM0333.P55	550

Комплект боковин высотой 89 мм



Антрацит	Перламутр	Длина (мм)
FRM0330.96/89	FRM0330.97/89	300
FRM0335.96/89	FRM0335.97/89	350
FRM0340.96/89	FRM0340.97/89	400
FRM0345.96/89	FRM0345.97/89	450
FRM0350.96/89	FRM0350.97/89	500
FRM0355.96/89	FRM0355.97/89	550

Комплект боковин высотой 121 мм



Антрацит	Перламутр	Длина (мм)
FRM0330.96/121	FRM0330.97/121	300
FRM0335.96/121	FRM0335.97/121	350
FRM0340.96/121	FRM0340.97/121	400
FRM0345.96/121	FRM0345.97/121	450
FRM0350.96/121	FRM0350.97/121	500
FRM0355.96/121	FRM0355.97/121	550

Комплект боковин высотой 185 мм



Антрацит	Перламутр	Длина (мм)
FRM0330.96/185	FRM0330.97/185	300
FRM0335.96/185	FRM0335.97/185	350
FRM0340.96/185	FRM0340.97/185	400
FRM0345.96/185	FRM0345.97/185	450
FRM0350.96/185	FRM0350.97/185	500
FRM0355.96/185	FRM0355.97/185	550

Комплект крепежа для ящиков высотой 89 и 121 мм



Артикул	Цвет	Крепление
FRM0320.96/1	Антрацит	Саморез
FRM0320.97/1	Перламутр	Саморез
FRM0320.96/1M	Антрацит	Муфта
FRM0320.97/1M	Перламутр	Муфта

Комплект крепежа для ящиков высотой 185 мм



Артикул	Цвет	Крепление
FRM0320.96/2	Антрацит	Саморез
FRM0320.97/2	Перламутр	Саморез
FRM0320.96/2M	Антрацит	Муфта
FRM0320.97/2M	Перламутр	Муфта

Комплект квадратных рейлингов для ящика



Антрацит	Перламутр	Длина (мм)
FRM0330.96/RL	FRM0330.97/RL	300
FRM0335.96/RL	FRM0335.97/RL	350
FRM0340.96/RL	FRM0340.97/RL	400
FRM0345.96/RL	FRM0345.97/RL	450
FRM0350.96/RL	FRM0350.97/RL	500
FRM0355.96/RL	FRM0355.97/RL	550

* Рейлинги могут быть установлены на любой высоте задней стенки ящика




* при необходимости можно использовать муфты под саморез (арт. FRM0970.43 или FRM0970.07)

Крепление рейлинга к задней стенке



Артикул	Цвет
FRM0350.96/BR	Антрацит


Панель передняя для внутреннего ящика

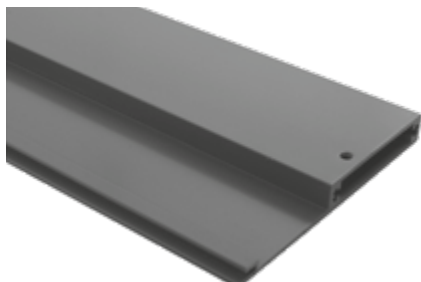


Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0360.96	1100	Антрацит	10
FRM0360.97	1100	Перламутр	10
FRM0360.96/GL*	1100	Антрацит	10
FRM0360.97/GL*	1100	Перламутр	10

*Используется для внутреннего ящика с вставкой из стекла

Необходимо отпилить по формуле:
LW - 87 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса

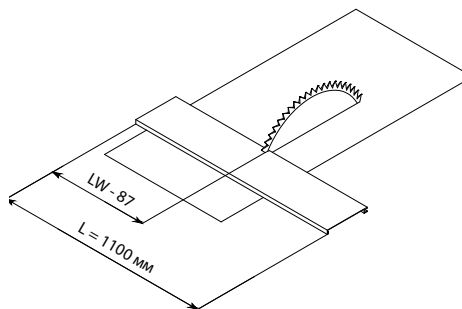


Рейлинг фронтальный для внутреннего ящика

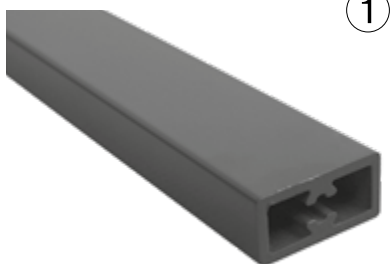

Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0361.96	1100	Антрацит	25
FRM0361.97	1100	Перламутр	25

Необходимо отпилить по формуле:
LW - 55 мм, где LW - внутренняя ширина корпуса

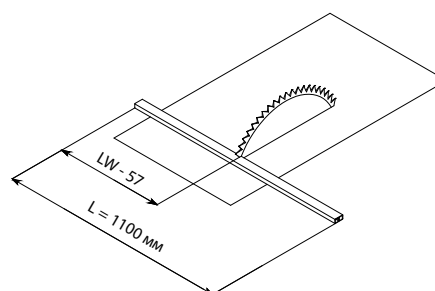

Уголок соединительный для задней стенки и дна для ящика шириной ≥ 800 мм



Артикул	Цвет
FRM0322.96/1	Антрацит

Комплект крепежа для внутреннего ящика

Высотой 89 мм

Высотой 121 мм

Высотой 185 мм




высота	Антрацит	Перламутр	н/у
89	FRM0321.96/1	FRM0321.97/1	25
121	FRM0321.96/2	FRM0321.97/2	25
185	FRM0321.96/3	FRM0321.97/3	25

Ручка фиксатор для внутреннего ящика



Артикул	Цвет
FRM0322.96	Антрацит

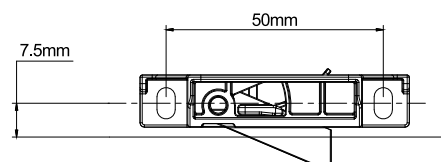

Заглушки без логотипа




Белый	Серый	Н.У.
FRM0320.Z97	FRM0320.Z96	250 комплектов



Возможна поставка заглушек с логотипом Вашей компании


Рейлинг поперечный

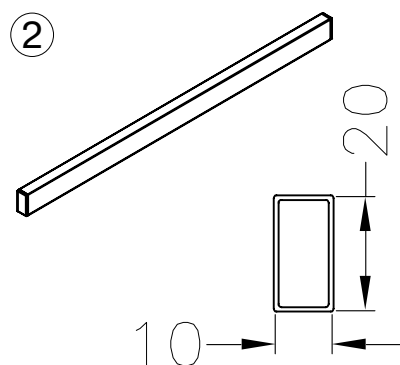

Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., шт.
FRM0358.96	1100	Антрацит	25
FRM0358.97	1100	Перламутр	25

Необходимо отпилить по формуле:
NL - 40 мм, где NL - номинальная длина ящика


Т-образный соединитель



Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0359.96/T	Антрацит	400
FRM0359.97/T	Перламутр	400

* Устанавливается на боковой рейлинг и соединяется с поперечным


Х-образный соединитель




Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0359.96/X	Антрацит	400
FRM0359.97/X	Перламутр	400

* Используется только с поперечным рейлингом

Заглушка для рейлинга




Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0359.96/C	Антрацит	2000
FRM0359.97/C	Перламутр	2000

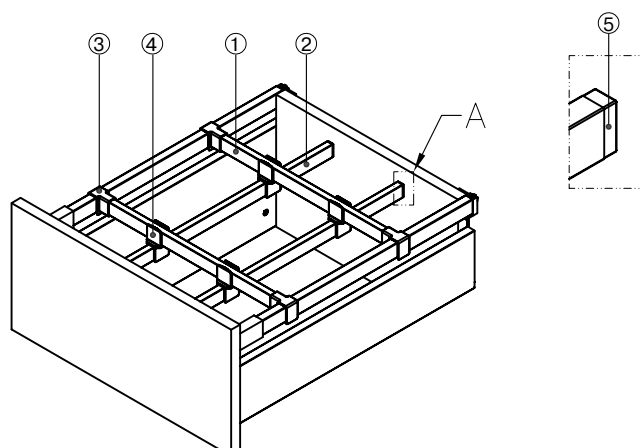


Делитель рейлинг

⑥




Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0362.96/1	Антрацит	100
FRM0362.97/1	Перламутр	100

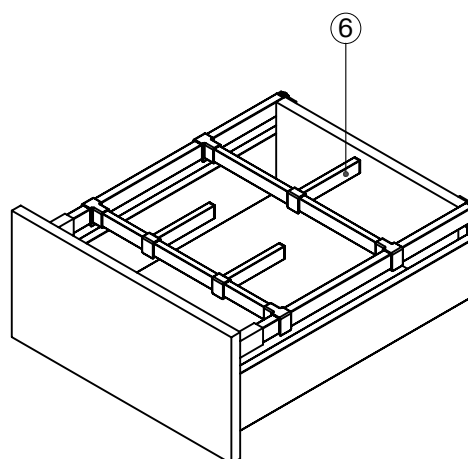


Делитель-флажковый

⑦




Артикул	Цвет	Н.У., шт.
FRM0362.96/2	Антрацит	400
FRM0362.97/2	Перламутр	400

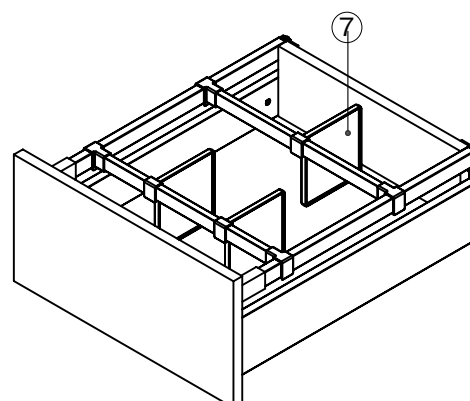


Сборка Регулировка Демонтаж ящиков Firmax Slimline высотой 89 мм и 121 мм


Сборка ящика

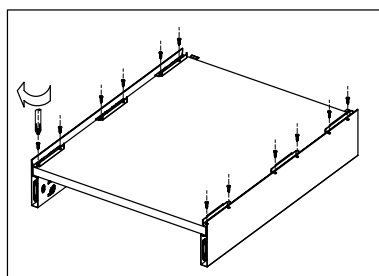

Установка дна



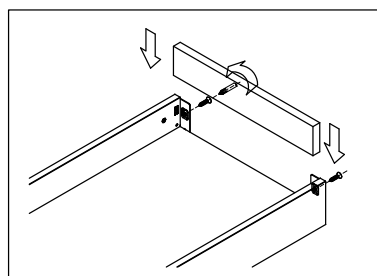


Установка задней стенки

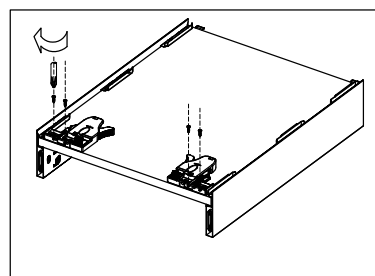


Монтаж фиксаторов


Монтаж фасада

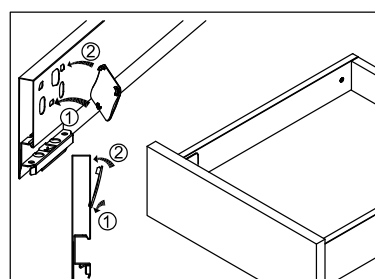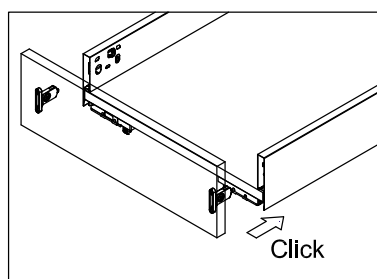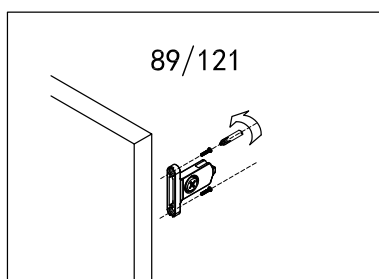


Регулировка фасада

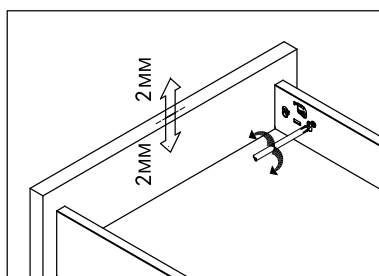

Вертикальная регулировка

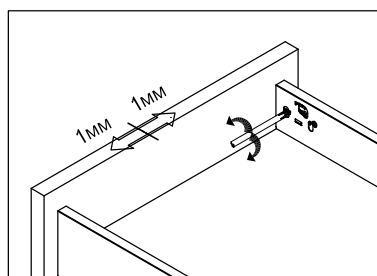


Горизонтальная регулировка

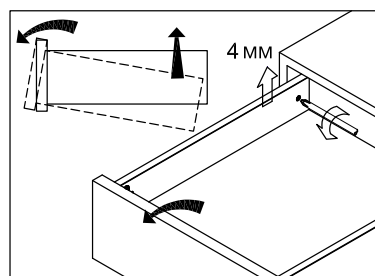


Регулировка наклона


Демонтаж ящика

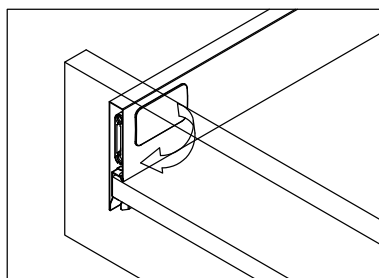

Снимите заглушку

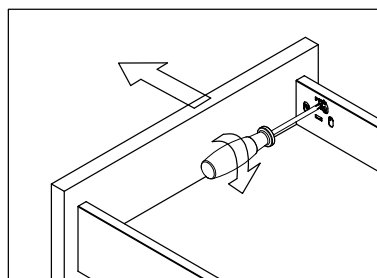


Демонтируйте фасад

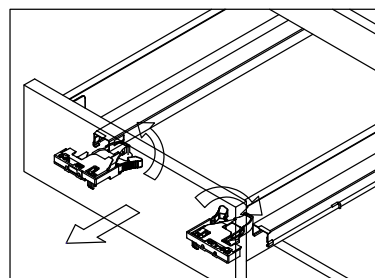


Снимите ящик

Сборка Регулировка Демонтаж ящиков Firmax Slimline высотой 185 мм


Сборка ящика

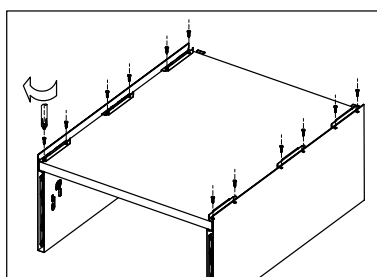

Установка дна



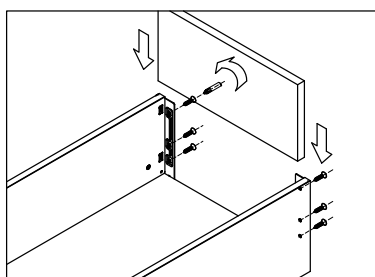


Установка задней стенки

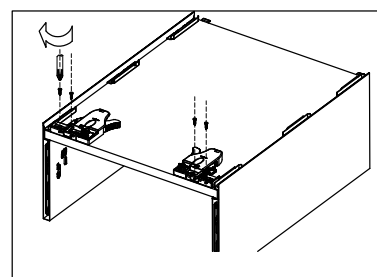


Монтаж фиксаторов


Монтаж фасада

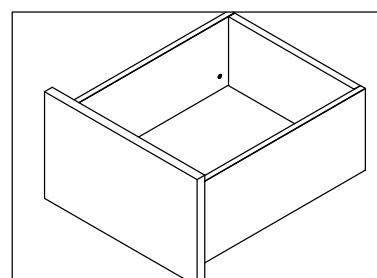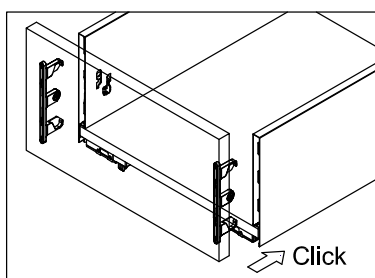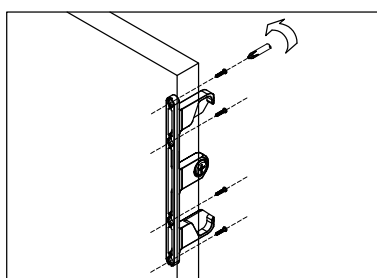


Регулировка фасада

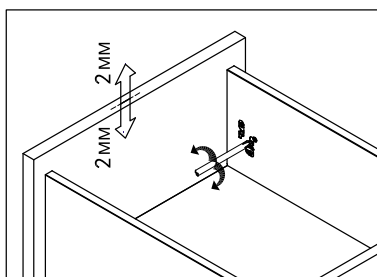

Вертикальная регулировка

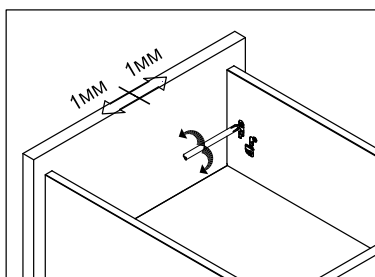


Горизонтальная регулировка

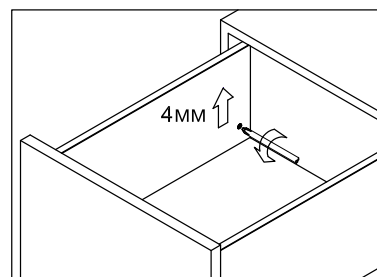


Регулировка наклона


Демонтаж ящика

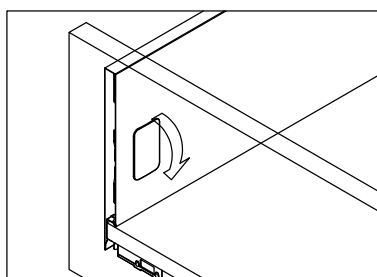

Снимите заглушку

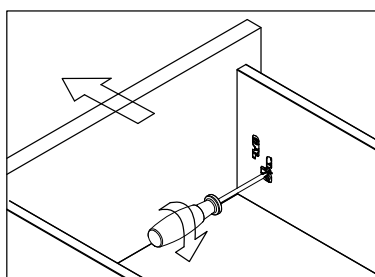

Демонтируйте фасад

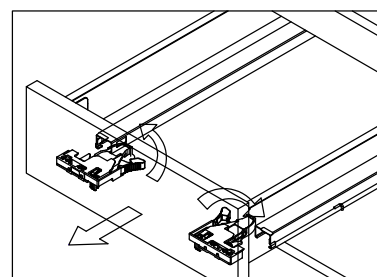


Снимите ящик


Инструкция по монтажу стандартного ящика Firmax Slimline высотой 89 мм

Размеры дна и задней стенки

KB = ширина корпуса
LW = внутренняя ширина корпуса
NL = номинальная длина ящика




Задняя стенка

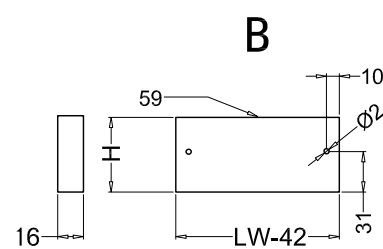

Высота	89
H (mm)	59

Дно ящика

L=NL-20



350~400

450~550


Установочные размеры

Номинальная длина	Минимальная установочная длина ящика
300 мм	305 мм
350 мм	355 мм
400 мм	405 мм
450 мм	455 мм
500 мм	505 мм
550 мм	555 мм


Стандартный ящик

NL = номинальная
длина


LT = внутренняя
глубина
корпуса

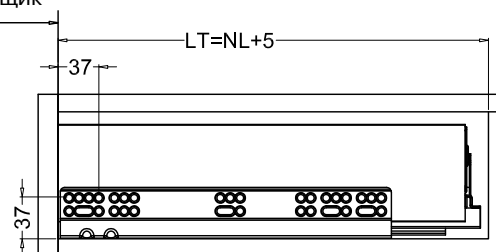

Присадка направляющих

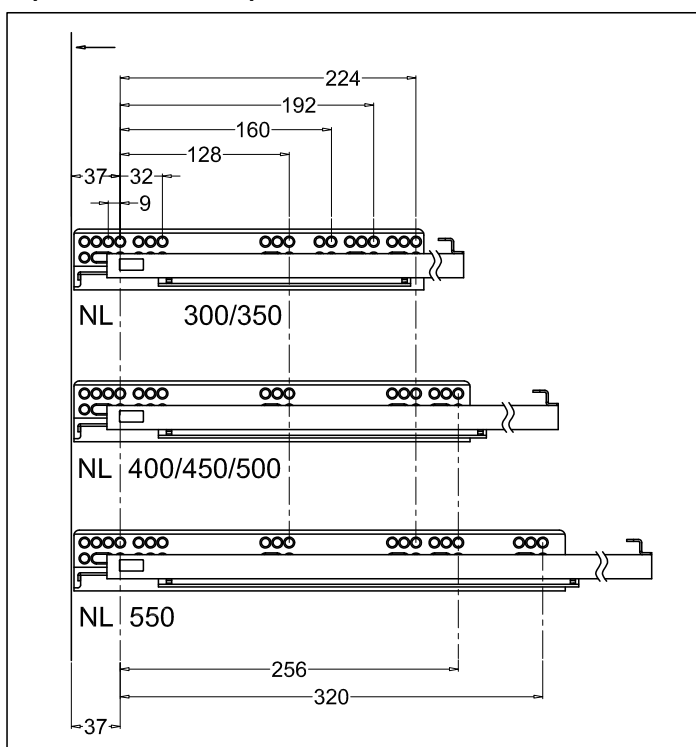

Присадка фасада

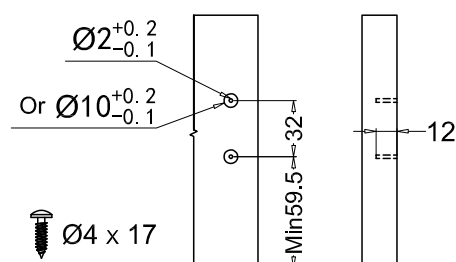

Присадка задней стенки


LW = внутренняя ширина корпуса




Инструкция по монтажу стандартного ящика Firmax Slimline высотой 121 мм

Размеры дна и задней стенки

KB = ширина корпуса
LW = внутренняя ширина корпуса
NL = номинальная длина ящика




Задняя стенка

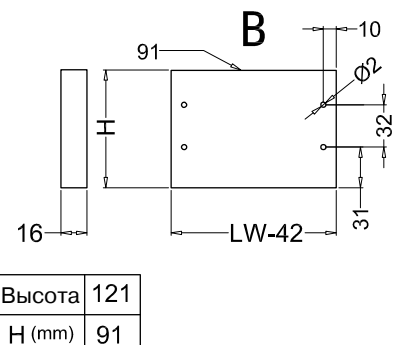

Высота	121
H (mm)	91

Дно ящика

L=NL-20

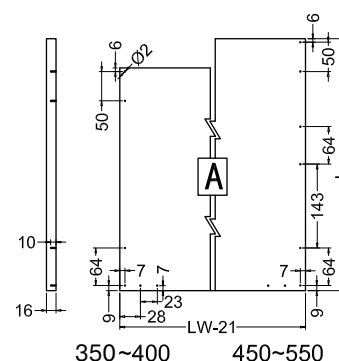


Установочные размеры

Номинальная длина	Минимальная установочная длина ящика
300 мм	305 мм
350 мм	355 мм
400 мм	405 мм
450 мм	455 мм
500 мм	505 мм
550 мм	555 мм


Стандартный ящик

NL = номинальная длина


LT = внутренняя глубина корпуса

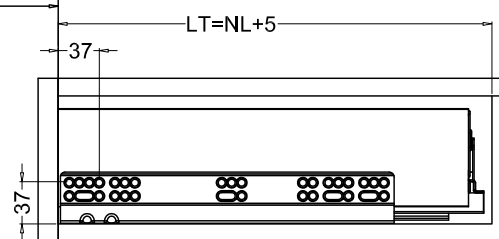


Присадка направляющих

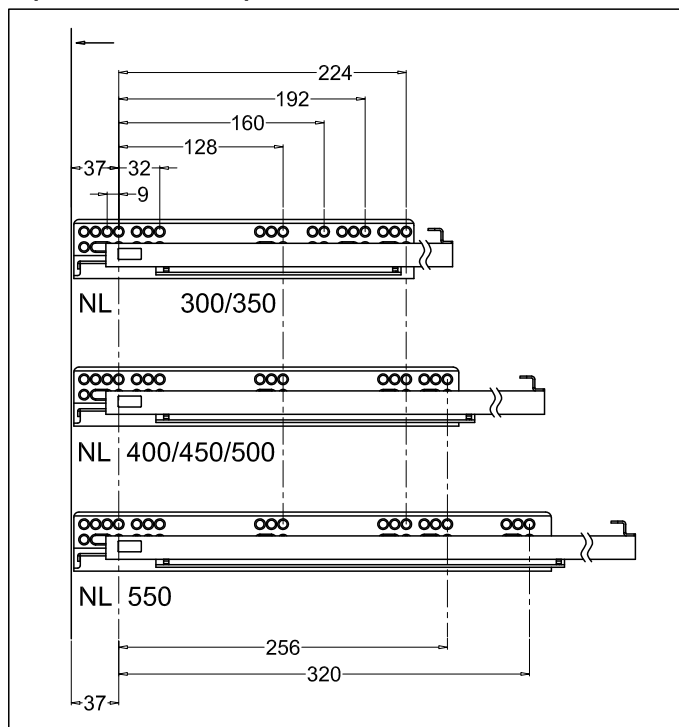

Присадка фасада

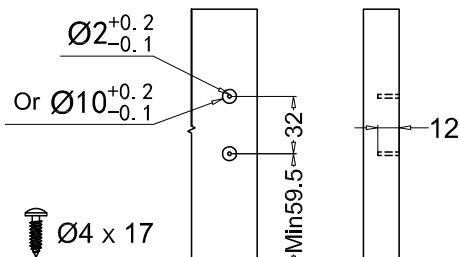


Присадка задней стенки

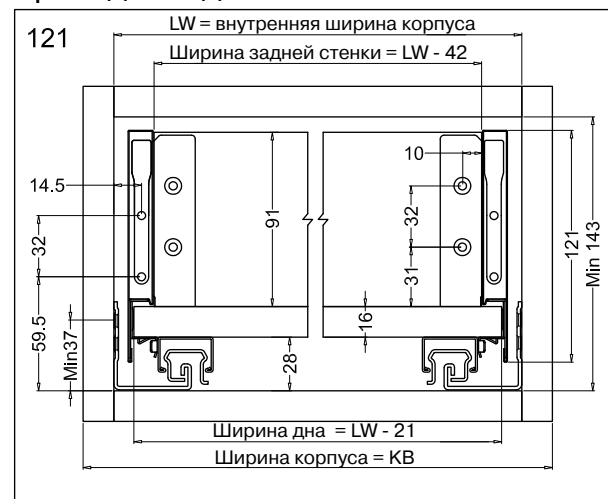


Инструкция по монтажу стандартного ящика Firmax Slimline высотой 185 мм

Размеры дна и задней стенки

KB = ширина корпуса
LW = внутренняя ширина корпуса
NL = номинальная длина ящика




Задняя стенка

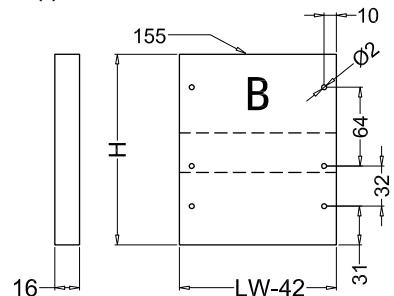

Высота	185
H (mm)	155

Дно ящика

L=NL-20

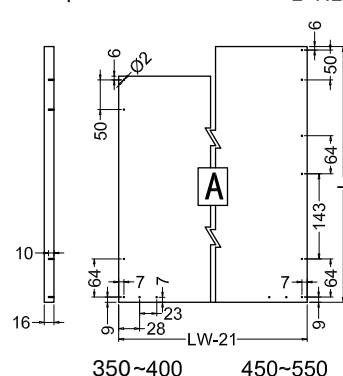


Установочные размеры

Номинальная длина	Минимальная установочная длина ящика
300 мм	305 мм
350 мм	355 мм
400 мм	405 мм
450 мм	455 мм
500 мм	505 мм
550 мм	555 мм


Стандартный ящик

NL = номинальная
длина


LT = внутренняя
глубина
корпуса

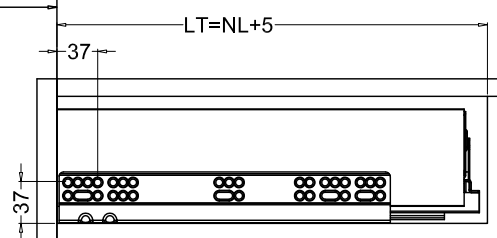


Присадка направляющих

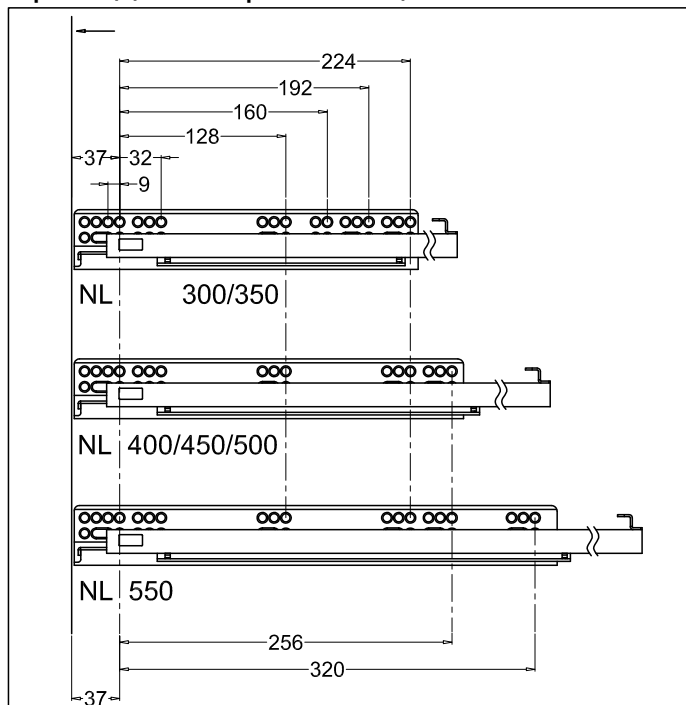

Присадка фасада

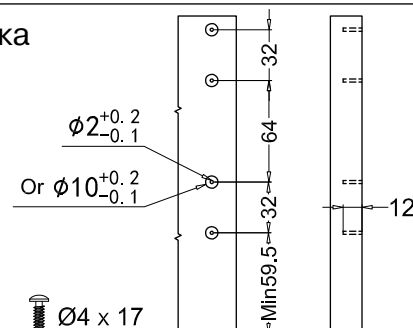


Присадка задней стенки

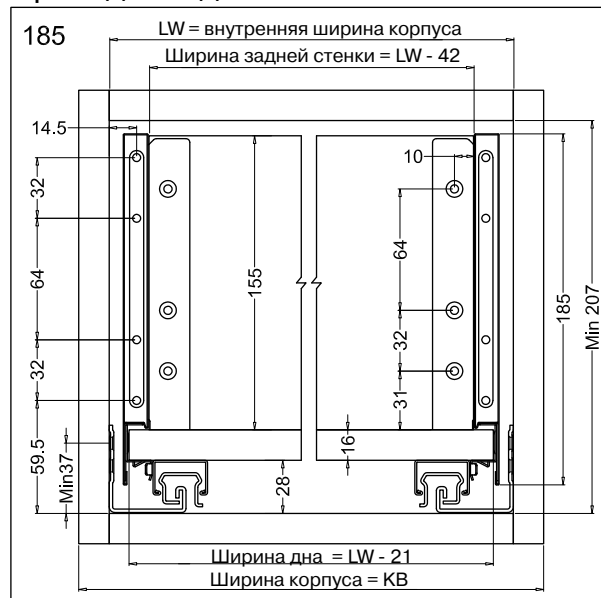


Сборка внутренних ящиков Firmax Slimline


Сборка внутреннего ящика Firmax Slimline высотой 89 мм

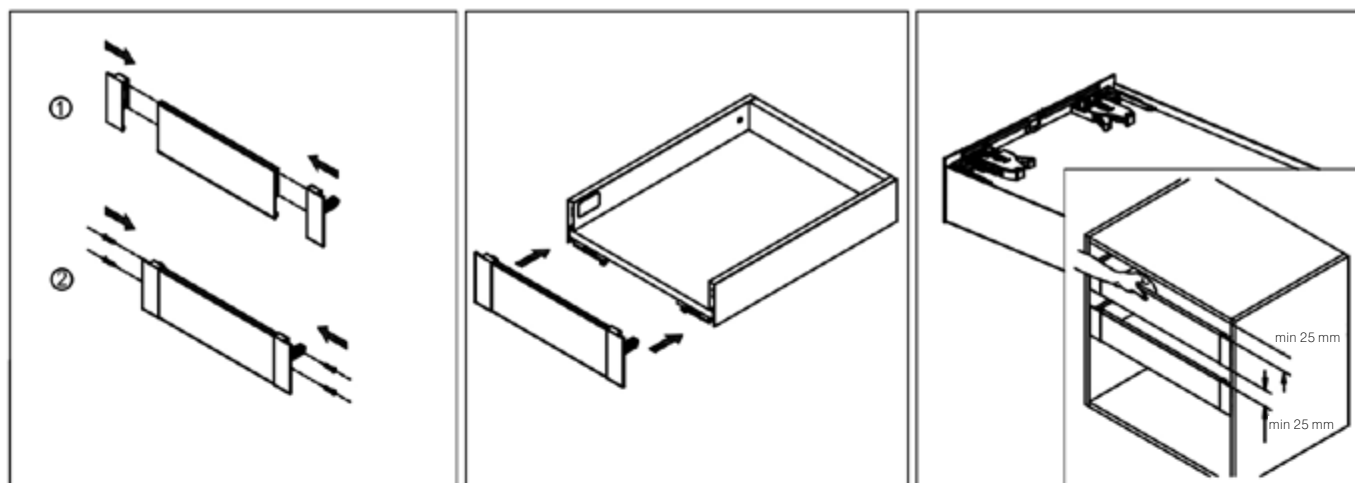

Сборка внутреннего ящика Firmax Slimline высотой 121 мм

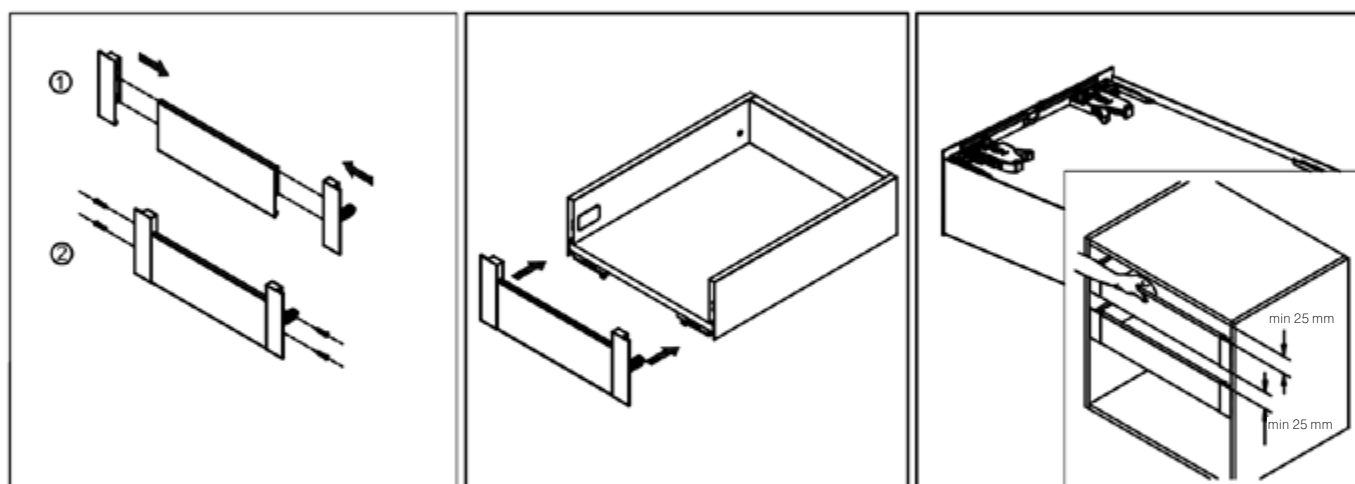


Сборка внутреннего ящика Firmax Slimline высотой 185 мм

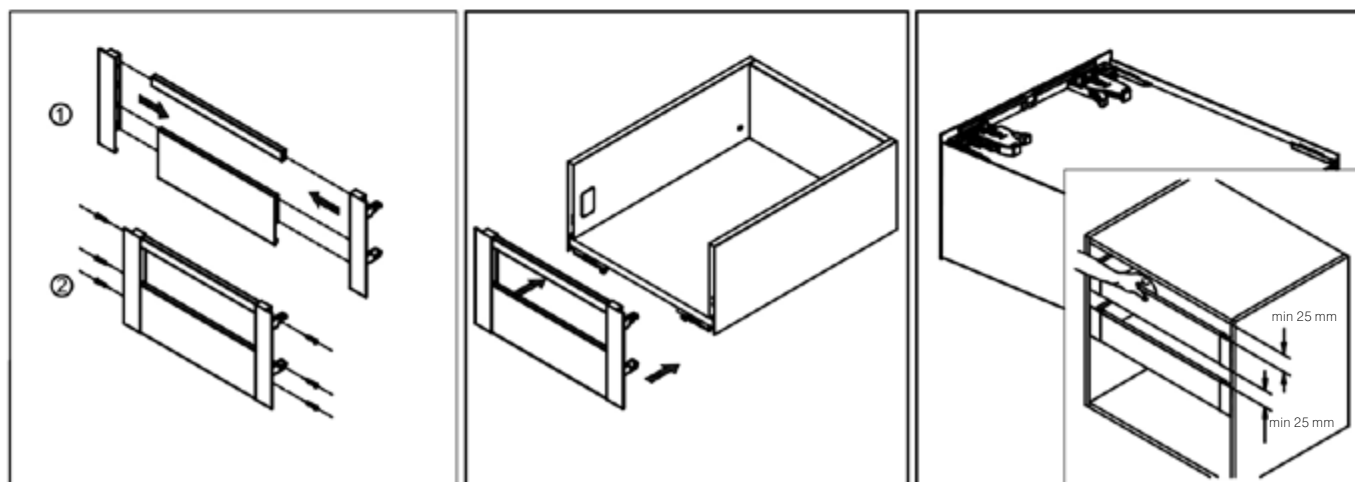


Сборка внутренних ящиков Firmax Slimline со стеклянной вставкой


Сборка внутреннего ящика Firmax Slimline высотой 89 мм со стеклянной вставкой

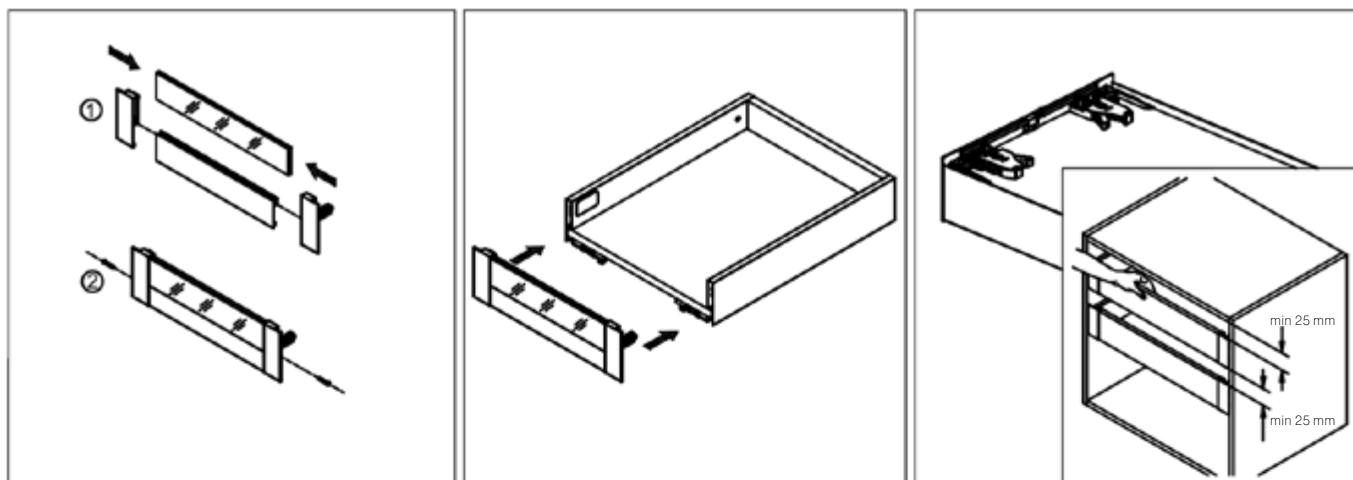

Сборка внутреннего ящика Firmax Slimline высотой 121 мм со стеклянной вставкой

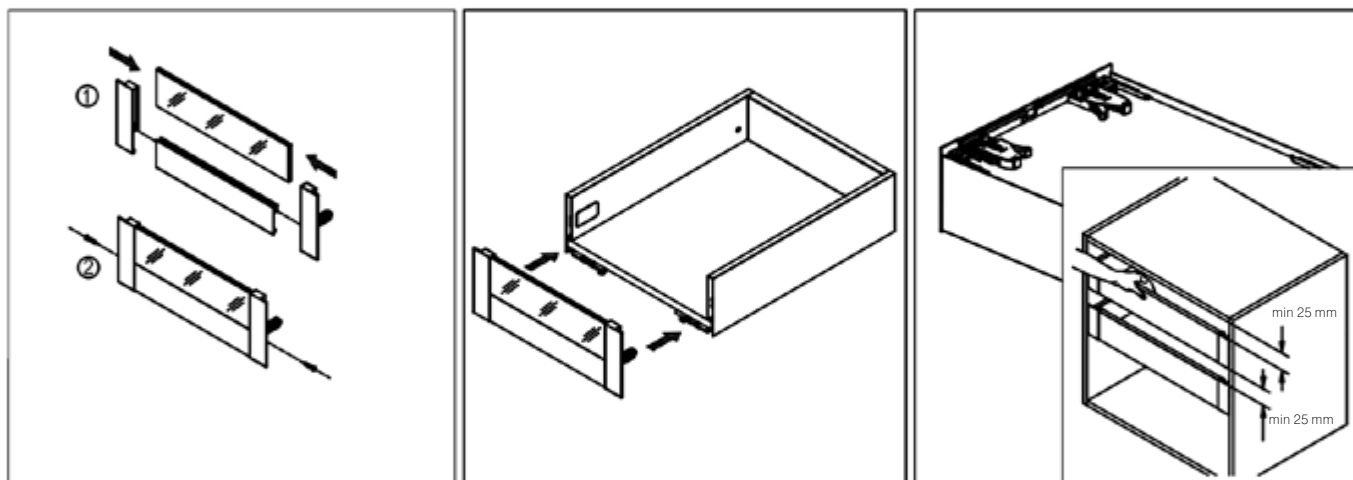


Сборка внутреннего ящика Firmax Slimline высотой 185 мм со стеклянной вставкой

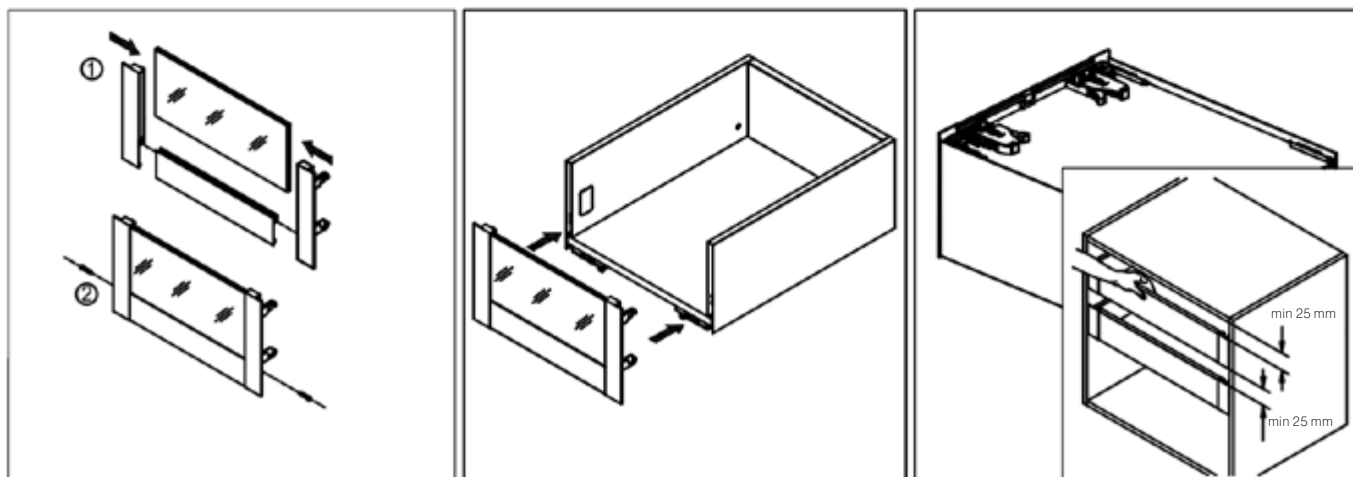


Инструкция по монтажу внутренних ящиков Firmax Slimline

Установочные размеры

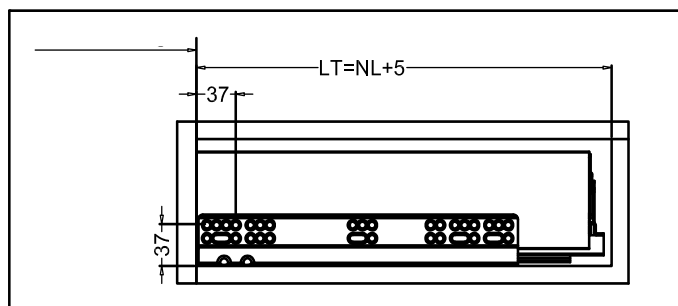


Передняя панель
FRM0360.96 или
FRM0360.97

$L=LW-87$




Передняя панель
для вставки со стеклом
высота 89, 121, 185 мм
FRM0360.96/GL
FRM0360.97/GL

$L=LW-55$

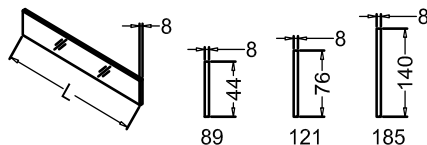


Фронтальный рейлинг
FRM0361.96 или
FRM0361.97




$L=LW-55$



Присадка направляющих

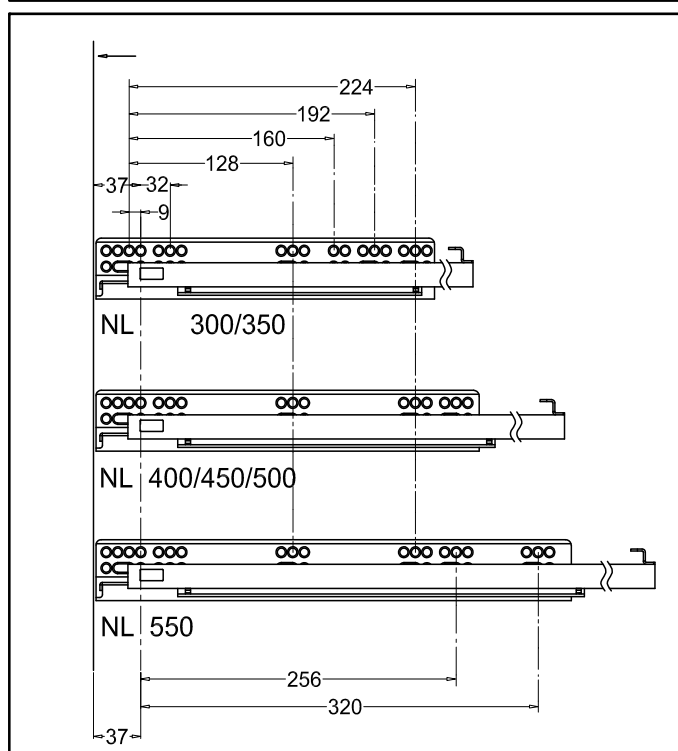

Присадка задней стенки

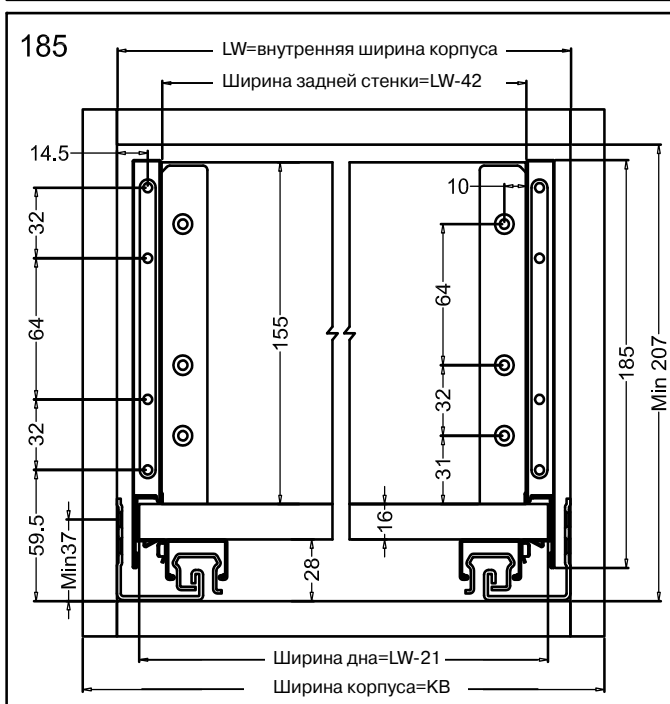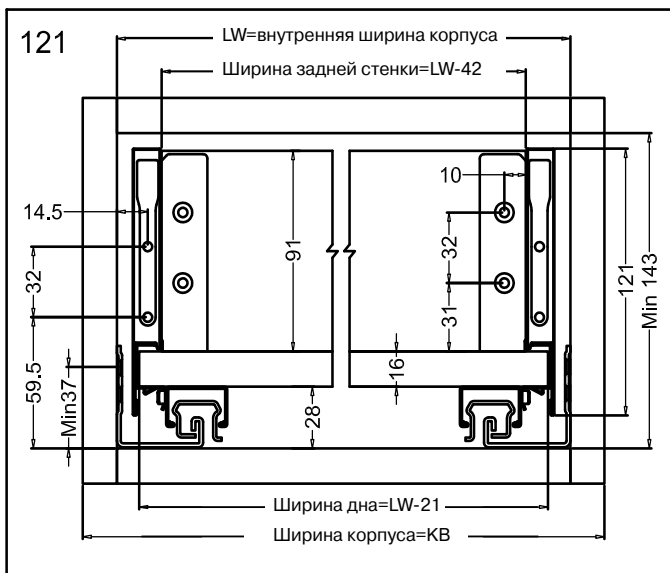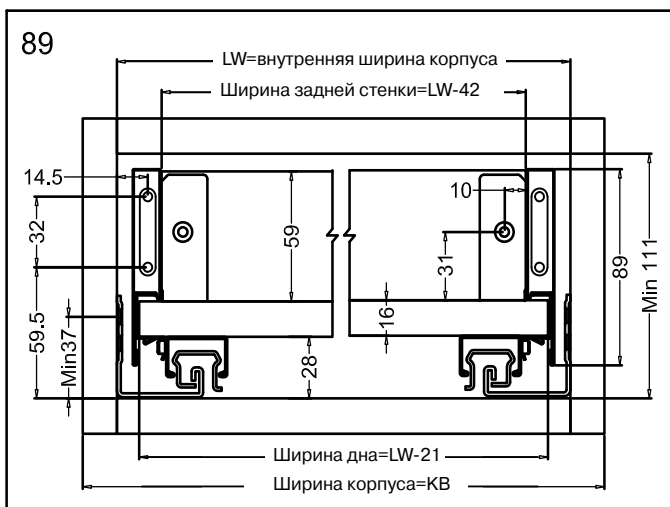


Характеристики и свойства мебельных лотков



Механические свойства	Стандарт	Единица измерения	Значение
Индекс текучести расплава 230°C-2,16kg	ASTM D 1238-ISO 1133	g/10min	35-45
Плотность	ASTM D 1505-ISO 1183	g/CM ³	1,035-1,065
Линейная усадка	ASTM D 955	%	0,7-1,3
Модуль упругости при изгибе	ASTM D 790-ISO 178	MPa	>1600
Испытания на растяжение по Изоду 23°C	ASTM D 648-ISO 75	MPa	>22
	ASTM D 648-ISO 75	J/m	>33
Термальные свойства			
Размягчение пластмасс по Викау 49 N/50	ASTM D 1525- ISO 306	°C	70-80
Температура прогиба 1,820мПА	ASTM D 648-ISO 75	°C	65-75
Испытания на воздействие огня			
Горение пластмассы толщиной 1,6мм	UL 94	Класс	HB
Горение пластмассы толщиной 3,2мм	UL 94	Класс	HB
Испытание нагретой спиралью	IEC 695-2-1	°C	пройдено

Лотки мебельные Firmax



Лотки для ящиков шириной 300 - 350 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0491.07	196-280	386-495	Белый	25
FRM0491	196-280	386-495	Серый	25
FRM0491.96	196-280	386-495	Графит	25



Лотки для ящиков шириной 400 - 450 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0492.07	296-400	386-495	Белый	25
FRM0492	296-400	386-495	Серый	25
FRM0492.96	296-400	386-495	Графит	25



Лотки для ящиков шириной 500 - 550 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0493.07	396-500	386-495	Белый	25
FRM0493	396-500	386-495	Серый	25
FRM0493.96	396-500	386-495	Графит	25




Лотки для ящиков шириной 600 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0494.07	446-550	386-495	Белый	25
FRM0494	446-550	386-495	Серый	25
FRM0494.96	446-550	386-495	Графит	25

Профиль соединительный для лотков



Артикул	Длина, мм	Цвет	Н.У., компл.
FRM0495	505	Серый	50
FRM0495.07	505	Белый	50
FRM0495.96	505	Графит	50

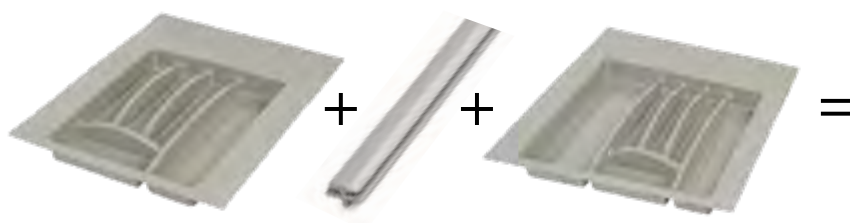

Варианты комплектации лотками			
Ширина базы (мм)	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
550	FRM0491 + FRM0491	—	—
600	FRM0491 + FRM0491	FRM0491 + FRM0492	—
650	FRM0491 + FRM0492	—	—
700	FRM0492 + FRM0492	FRM0491 + FRM0493	—
750	FRM0492 + FRM0492	FRM0491 + FRM0493	FRM0491 + FRM0494
800	FRM0492 + FRM0493	—	—
900	FRM0492 + FRM0493	FRM0493 + FRM0493	FRM0492 + FRM0494
1000	FRM0494 + FRM0494	FRM0492 + FRM0494	FRM0491 + FRM0492 + FRM0493
1100	FRM0494 + FRM0494	FRM0491 + FRM0492 + FRM0493	—
1200	FRM0491 + FRM0493 + FRM0494	—	—

Сборные лотки Connect

Made in Germany



- Для ящиков глубиной от 300 мм
- универсален для любого типа ящиков
- простой в сборке
- эргономичность и гибкость в использовании
- элегантный дизайн
- сделано в Германии
- возможность переставлять элементы лотка в зависимости от конкретного случая

Комплектации	Артикулы лотков для выписки	Количество соединителей (NNK2104) на комплект
1	NNK2101.96 + 2* NNK2103.96/E + NNK2102.96/L	3
2	NNK2101.96 + 4* NNK2102.96/L	4
3	NNK2101.96 + 4* NNK2102.96/R	4
4	NNK2101.96 + NNK2102.96/L + NNK2102.96/R	2
5	NNK2100.96 + NNK2102.96/L + NNK2102.96/R	2

Комплектация № 1



Комплектация № 2-3



Комплектация № 4



Комплектация № 5





Лоток для столовых приборов 30 x 10 см

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У.
NNK2100.96	100	300	Графит	6 шт.



Лоток для столовых приборов 40 x 20 см

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У.
NNK2101.96	200	400	Графит	6 шт.



Делитель Г-образный, левый

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У.
NNK2102.96/L	100	250	Графит	10 шт.



Делитель Г-образный, правый

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У.
NNK2102.96/R	100	250	Графит	10 шт.



Делитель Е-образный

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Цвет	Н.У.
NNK2103.96/E	100	200	Графит	18 шт.



Соединитель для элементов лотка

Артикул	Цвет	Н.У.
NNK2104	Красный	20 шт.

Сборные лотки Cuisio





- Эксклюзивный вид благодаря сочетанию высококачественных материалов из полупрозрачной пластмассы и алюминия
- прямолинейный дизайн и разные по ширине ячейки позволяют оптимально использовать пространство
- приятный на ощупь пластик и глухой звук, благодаря массивным стенкам
- индивидуальное внутреннее деление пространства ячеек, благодаря передвигающимся разделительным стенкам
- боковой уплотнитель закрывает щель между ячейками и ящиком, предотвращая проникновение пыли и грязи
- ячейки можно мыть в посудомоечной машине
- подходят для ящиков Firmax Newline

Made in Germany



Пример сборки ячеек

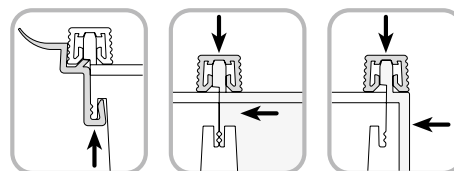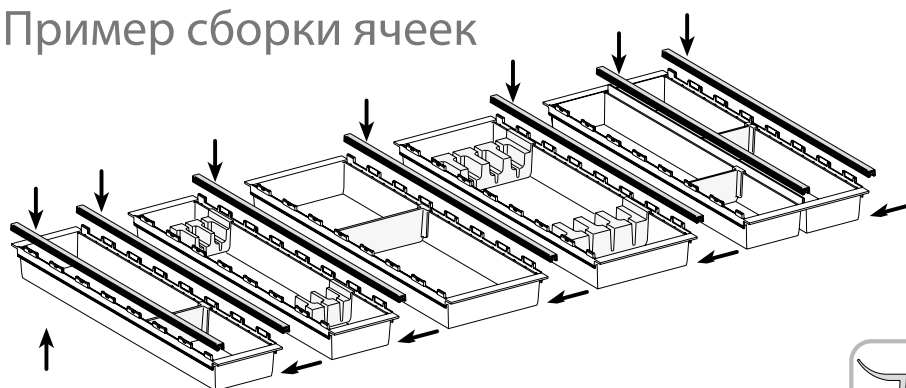

Ширина базы	Артикулы лотков для выписки	Количество декоративных алюминиевых профилей (NNK2002) на комплект	Количество пыльников (NNK2003)
300мм	NNK2000.96/200	2	2
400мм	NNK2000.96/200 + NNK2000.96/100	3	2
450мм	NNK2000.96/200 + NNK2000.96/150	3	2
500мм	NNK2000.96/200 + 2 лотка NNK2000.96/100	4	2
550мм	NNK2000.96/200 + NNK2000.96/100 + NNK2000.96/150	4	2
600мм	NNK2000.96/200 + 2 лотка NNK2000.96/150	4	2
700мм	NNK2000.96/200 + 2 лотка NNK2000.96/150 + NNK2000.96/100	5	2
800мм	NNK2000.96/200 + 2 лотка NNK2000.96/150 + 2 лотка NNK2000.96/100	6	2
900мм	NNK2000.96/200 + 4 лотка NNK2000.96/150	6	2
1000мм	NNK2000.96/200 + 4 лотка NNK2000.96/150 + NNK2000.96/100	7	2
1200мм	NNK2000.96/200 + 6 лотков NNK2000.96/150	8	2

Лоток наборный



Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Цвет	Н.У., компл.
NNK2000.96/100	103	477	45	Графит	28
NNK2000.96/150	152	477	45	Графит	20
NNK2000.96/200*	187	477	45	Графит	14

* - имеет две разделительные продольные ячейки

Делитель лотка



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Цвет	Н.У., компл.
NNK2001.96/100	95	43	Графит	50
NNK2001.96/150	146	43	Графит	50
NNK2001.96/200*	87	43	Графит	50

* - для лотка NNK2000.96/200 используются два делителя

Алюминиевый соединительный профиль



Артикул	Цвет	Н.У., компл.
NNK2002	Алюминий	40

Пыльник лотка



Артикул	Цвет	Н.У., компл.
NNK2003	Серый	40

Лотки для мебельных ящиков



Система организации пространства ящика под мойку

BANIO

Made in Germany




- Универсальная система, позволяющая организовать пространство внутри ящика любого типа и размера
- Качественный премиальный вид продукта, соответствующий современным дизайнерским решениям.
- Высокое качество материалов и функциональность по конкурентной цене.



Рамка для органайзера внутреннего ящика под мойку,




Артикул	Цвет	Н.У., компл.
NNK3271.07	белый	1
NNK3271.43	серый	1

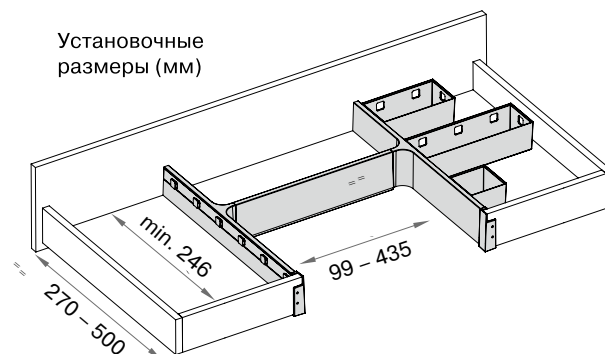

Набор коннекторов




Артикул	Цвет	Н.У., компл.
NNK3171.07	белый	1
NNK3171.43	серый	1

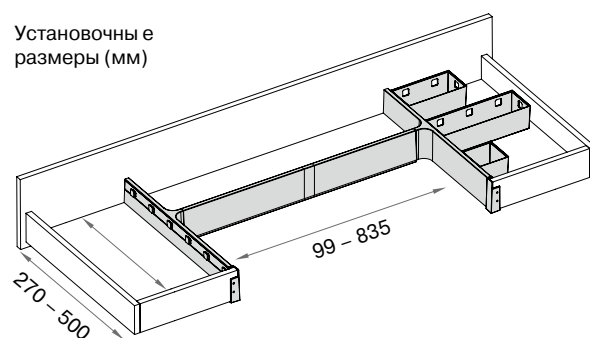


Набор лотков во внутренний ящик Vanio, (1x 84x84, 1x 84x168, 1x 84x252) 3 шт



Артикул	Цвет	Н.У., компл.
NNK3211.07	белый	1
NNK3211.43	серый	1

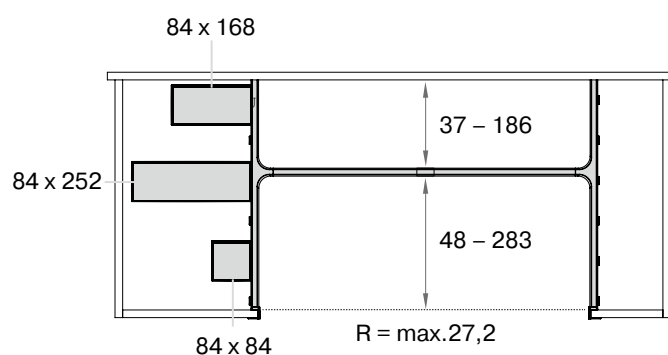

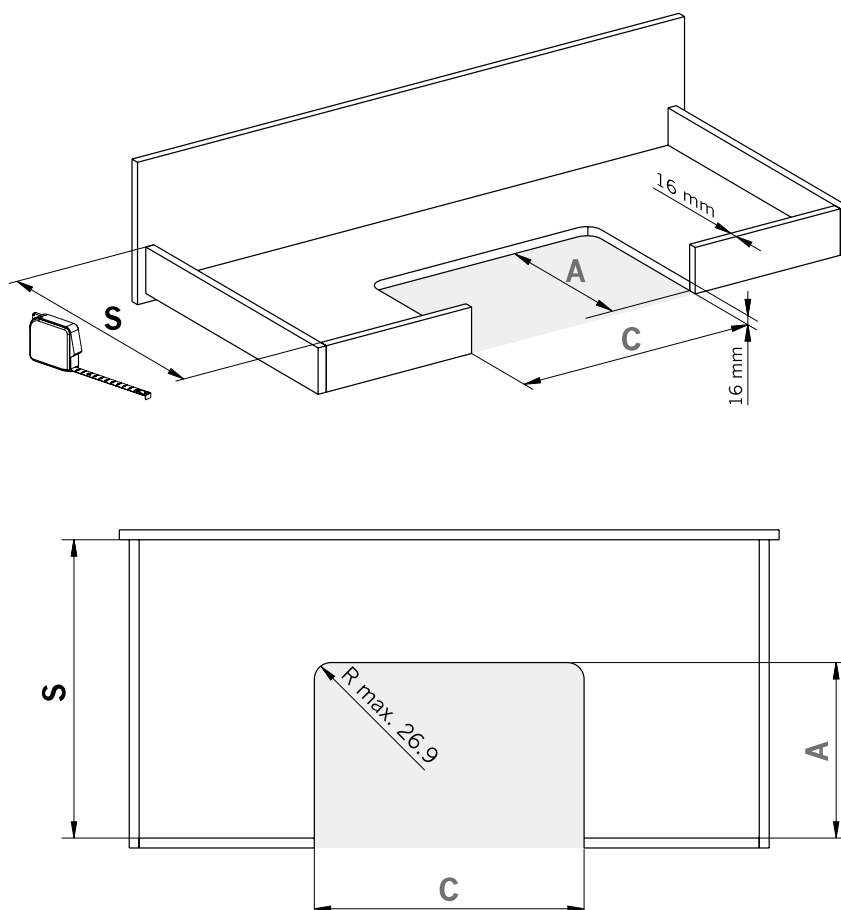

Размеры для ящиков Newline и Smartline


S	A=
246	мин.48 - макс. 202,4
276	мин.78 - макс. 232,4
326	мин. 128 - макс. 282,4
376	мин. 178 - макс. 283
426	мин. 228 - макс. 283
476	мин. 278 - макс. 283

Размеры для ящиков Slimline


S	A=
250	мин. 52- макс. 206,4
280	мин. 82 - макс. 236,4
330	мин. 132 - макс. 282
380	мин. 182 - макс. 282
430	мин. 232 - макс. 282
480	282

Артикул	Мин. Ширина, мм	Макс. Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ящика, мин.- макс., мм	Толщина, мм
NNK3271.07	99	435	65	270-500	16
NNK3271.43	99	435	65	270-500	16
NNK3171.07	99	835	65	270-500	16
NNK3171.43	99	835	65	270-500	16

Ручка фиксатор для внутреннего ящика Firmax Smartline / Newline

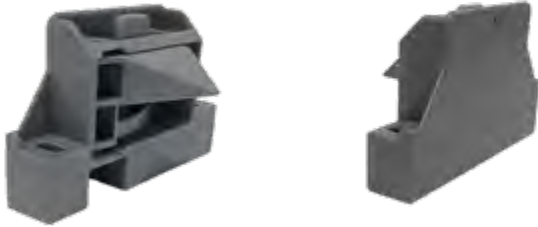






Артикул	Цвет
FRM0722.96	Антрацит

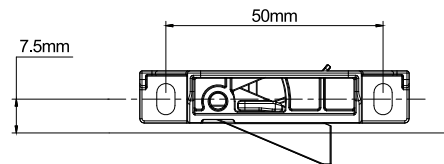

Ручка фиксатор для внутреннего ящика Firmax Slimline



Артикул	Цвет
FRM0322.96	Антрацит

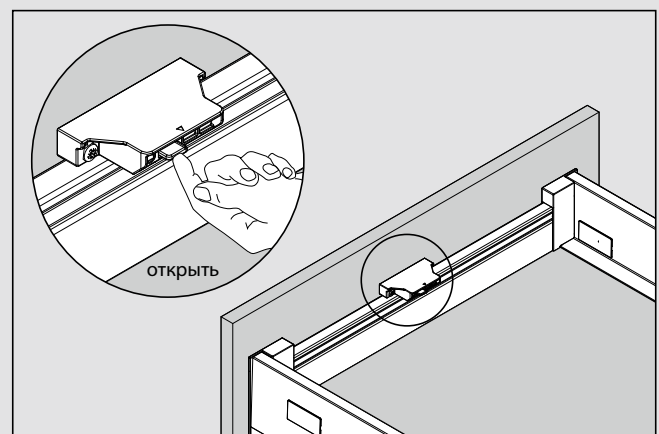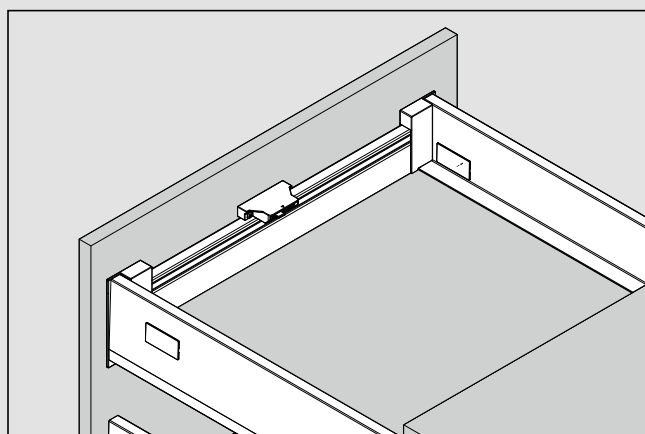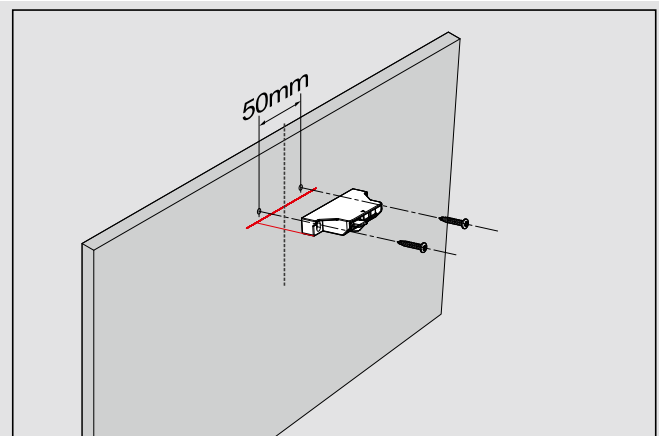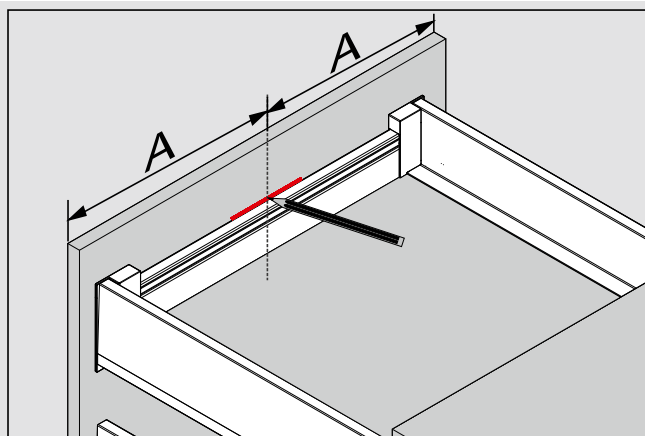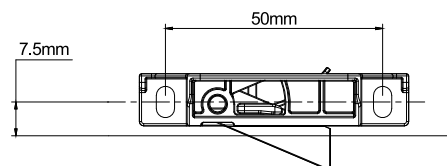



2023